



Control inalámbrico Bi2

Control desde Smartphone y Tablet de los terminales Bi2

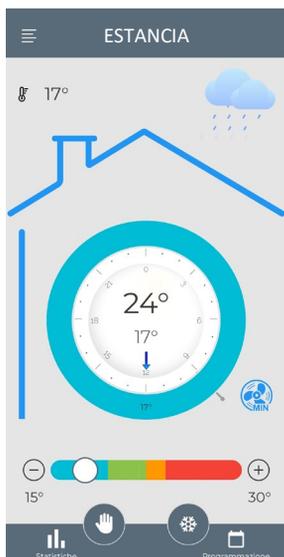

OS SMART SYSTEM



OS SMART SYSTEM

Aplicación IOS y Android para Smartphone y Tablet que permite el control local y remoto de uno o más terminales Bi2.

A continuación, es posible modificar los ajustes de usuario del terminal desde la pantalla de a bordo, el mando a distancia y la aplicación.

Antes de instalar la app, comprobar la compatibilidad del dispositivo en la tienda utilizada.

KIT Inalámbrico

Instalado en la electrónica de los terminales Bi2, permite controlarlos con la aplicación OS SMART SYSTEM.


El kit puede suministrarse para su instalación en la obra o, bajo pedido, montarse en el terminal directamente en fábrica.

Se debe proporcionar un kit para cada terminal que se vaya a controlar con la aplicación.

B1130 Kit Inalámbrico Bi2

CARACTERÍSTICAS

- **Número de terminales gestionables independientemente:** hasta a 30 terminales Bi2.
- **Modbus RTU:** lenguaje de comunicación hacia el terminal Bi2.
- **Modo de funcionamiento:** es posible ajustar refrescamiento, calefacción, ventilación, stand-by
- **Temperatura de consigna:** seleccionable mediante barra deslizable
- **Temperatura de la habitación:** visualización de la temperatura del aire detectado por la sonda del terminal
- **Velocidad de ventilación:** seleccionable entre NIGHT, MIN, AUTO y MÁX (según lo establecido por el mando a bordo del terminal).
- **Programación semanal:** hasta a 4 franjas diarias configurables
- **Estadísticas:** gráficos con la evolución horaria de las temperaturas ambiente, de consigna y exterior.
- **Actualización OTA (over the air):** actualización automática del firmware de la tarjeta.
- **Idiomas disponibles APP:** italiano, inglés

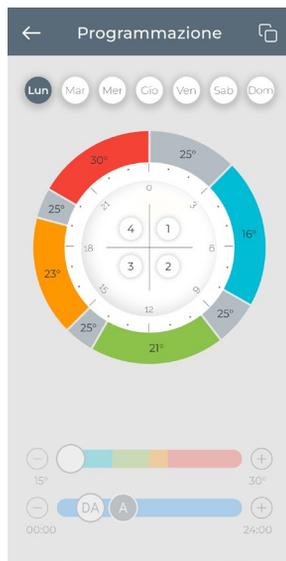

Compatibilidad (con mandos Modbus RTU):

Bi2 AIR	TR
Bi2 WALL	TR
Bi2 SMART S1 + B0872	O
Bi2 NAKED	-

O Accesorio compatible opcional | - Accesorio no compatible

