

CLIMATIZADORES PORTÁTILES

DOLCECLIMA 12

[WIFI]

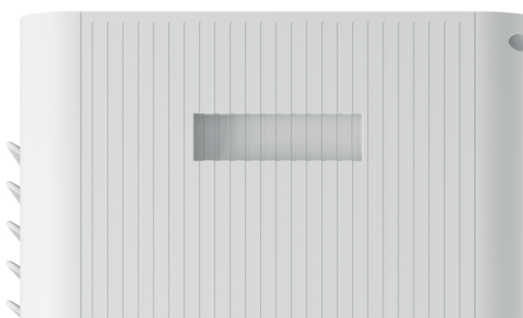
Tamaño	12
Para ambientes de hasta	95 m³
Clase energética	A
Filtración	antipolvo

**La potencia se encuentra con la simplicidad**

Hasta 12.000 BTU/h de potencia refrigerante encerrada en una unidad de volúmenes reducidos, extremadamente fácil de controlar. Además de la pantalla táctil total white, también se puede controlar desde el mando a distancia o a través de la aplicación para smartphones y tablets OS Home.

INFO TÉCNICA

- Sin depósito: evacuación automática de la condensación.
- Prácticas asas laterales y ruedas giratorias.
- Kit de instalación móvil incluido.

**Refrigeración****Deshumidificación****Ventilación****Auto-diagnóstico****Auto-reinicio****Bloqueo de niños****Sleep Mode****Temporizador**

DATOS TÉCNICOS

				Dolceclima 12 WIFI
Código producto				02596
EAN código				8021183025965
Capacidad nominal de refrigeración	Pnominal	(1)	kW	2,93
Potencia nominal en calefacción	Pnominal	(1)	kW	-
Potencia nominal absorbida para la refrigeración	PEER	(1)	kW	1,11
Absorción nominal para la refrigeración		(1)	A	5,0
Potencia nominal absorbida para la calefacción	PCOP	(1)	kW	-
Absorción nominal para la calefacción		(1)	A	-
Índice de eficiencia energética nominal	EERd	(1)		2,6
Coefficiente de eficiencia nominal	COPd	(1)		-
Clase de eficiencia energética en refrigeración		(1)		A
Clase de eficiencia energética de calentamiento		(1)		-
Consumo de energía con el «termostato apagado»	PTO		W	/
Consumo de energía en modo de «espera» (EN 62301)	PSB		W	0,5
Consumo de energía para equipos de conducto único - refrigeración	QSD	(1)	kWh/h	1,11
Consumo de energía para equipos de conducto único - calefacción	QSD	(1)	kWh/h	-
Tensión de alimentación			V-F-Hz	220/240-1-50
Tensión de alimentación (min/max)			V	198 / 264
Potencia máxima absorbida en refrigeración		(1)	W	1150
Absorción máxima en modalidad refrigeración		(1)	A	5,2
Potencia máxima absorbida en calefacción		(4)	W	-
Absorción máxima en modalidad calefacción		(4)	A	-
Capacidad de deshumidificación		(2)	l/h	1,0
Caudal de aire ambiente (máx/med/mín)			m³/h	350 / - / 300
Velocidad de ventilación				2
Manguera flexible (longitud x diámetro)			mm	1500 x 150
Alcance máximo mando a distancia (distancia/esquina)			m / °	5 / ±180°
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (sin embalaje)			mm	350 x 701 x 348
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.) (con embalaje)			mm	392 x 876 x 369
Peso (sin embalaje)			kg	24,5
Peso (con embalaje)			kg	28,0
Nivel de presión sonora (min-max)		(3)	dB(A)	51-53
Nivel de potencia acústica (sólo interna) (EN 12102)	LWA		dB(A)	65
Grado de protección de las carcasas				IPX1
Gas refrigerante		(5)	Tipo	R290
Potencial de calentamiento global	GWP			3
Carga gas refrigerante			kg	0,2
Presión máxima de ejercicio			MPa	3,2
Presión máxima de ejercicio del lado de aspiración			MPa	0,7
Límite Inferior de Inflamabilidad	LFL		kg/m³	0,038
Superficie mínima del local de instalación, uso y almacenamiento			m²	10
Cable de conexión (Nº polos x sección mmq)				3 x 1,5
Fusible				3,15 AT
Marcado de conformidad				CE
Control inalámbrico				✓

CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO

Ambiente interior	Temperaturas de funcionamiento de enfriamiento (mín./máx.)	DB 5°C / DB 38°C
	Temperaturas de funcionamiento en calentamiento (mín./máx.)	-

(1) Condiciones de prueba: los datos se refieren a la norma EN14511.

(2) Condiciones de prueba en modalidad deshumidificación: DB 30°C WB 27,1 °C

(3) Declaración de datos de prueba en cámara semianecoica a una distancia de 2 m, presión mínima solo en ventilación

(4) Prueba de alta carga y máximo rendimiento de calefacción

(5) Aparatos herméticamente sellados.

Las clases de eficiencia energética se refieren a una gama que va desde A+++ hasta D.