




EMPRESA
ITALIANA
DESDE 1956

CALEFACCIÓN Y TRATAMIENTO DEL AIRE

Catálogo 2025

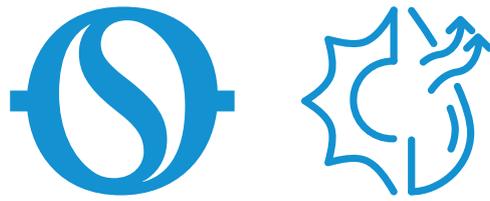


El Confort del hogar desde 1956

Olimpia Splendid es una empresa italiana que, desde hace casi 70 años, diseña, produce y comercializa tecnologías para climatizar, calentar y tratar el aire del hogar.

Asegurar el mejor confort doméstico, en cada momento del año y a todos nuestros clientes en el mundo, es nuestro objetivo. Cuidar el clima de nuestro hogar, respetando el del Planeta, es la manera en que hemos elegido lograrlo. Por ello, creamos productos innovadores, con acabados estéticos de alta calidad, eficientes y con bajo impacto ambiental: soluciones para un confort más sostenible.

Nuestra Casa es el Planeta

El compromiso de Olimpia Splendid con la sostenibilidad se basa en 5 puntos clave, inspirados en los objetivos definidos por la ONU en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: un programa de acciones para las personas, el planeta y la prosperidad. Desde el 2021, los resultados de Olimpia Splendid son supervisados y publicados a través del Balance de Sostenibilidad anual.



Soluciones innovadoras e inclusivas

Nuestra estrategia para un crecimiento económico sostenible se basa en innovación y diversificación. Hay 12 patentes tecnológicas actualmente activas, creadas para superar los límites de las soluciones tradicionales y hacer del confort climático un derecho al alcance de todos.



Procesos de carbón neutral

Para utilizar eficientemente los recursos industriales, nos hemos fijado el objetivo de reducir en un 50% nuestras emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero para el año 2030 y lograr la neutralidad climática completa para el año 2040.



Tecnologías eficientes

Investigar y desarrollar nuevos sistemas para la comodidad mediante bombas de calor es nuestra contribución directa a la creación de ciudades y comunidades sostenibles, donde los consumos domésticos están descarbonizados y la energía eléctrica disponible se utiliza de manera experta.



Productos duraderos y regenerables

Para una gestión eco-compatible de los residuos, seleccionamos componentes y materiales en base a la reciclabilidad y reparabilidad, garantizamos piezas de repuesto por mínimo 15 años e incentivamos a la recuperación y la eliminación de los productos al final de la vida a través de los consorcios más virtuosos.




Responsabilidad compartida

La lucha contra el cambio climático debe ser objetivo y responsabilidad compartida. Por esto nos comprometemos personalmente, para informar eficazmente a nuestros consumidores y promover comportamientos sostenibles en el uso de los productos.

El Made in Italy en el Mundo

Cada producto de Olimpia Splendid nace en la sede de Brescia, donde el centro de R&D diseña y desarrolla soluciones capaces de destacar por su innovación, acabado estético y sostenibilidad, siguiendo los principios del LCA (Life Cycle Assessment). Las tecnologías principales se desarrollan en nuestro pabellón de producción italiano, alimentado al 100% con energía eléctrica renovable y diseñado como una fábrica inteligente con alta eficiencia productiva. Desde Italia, el confort con la marca Olimpia Splendid llega a más de 45 países en todo el mundo, a través de las 5 filiales comerciales directas y una extensa red de distribuidores.

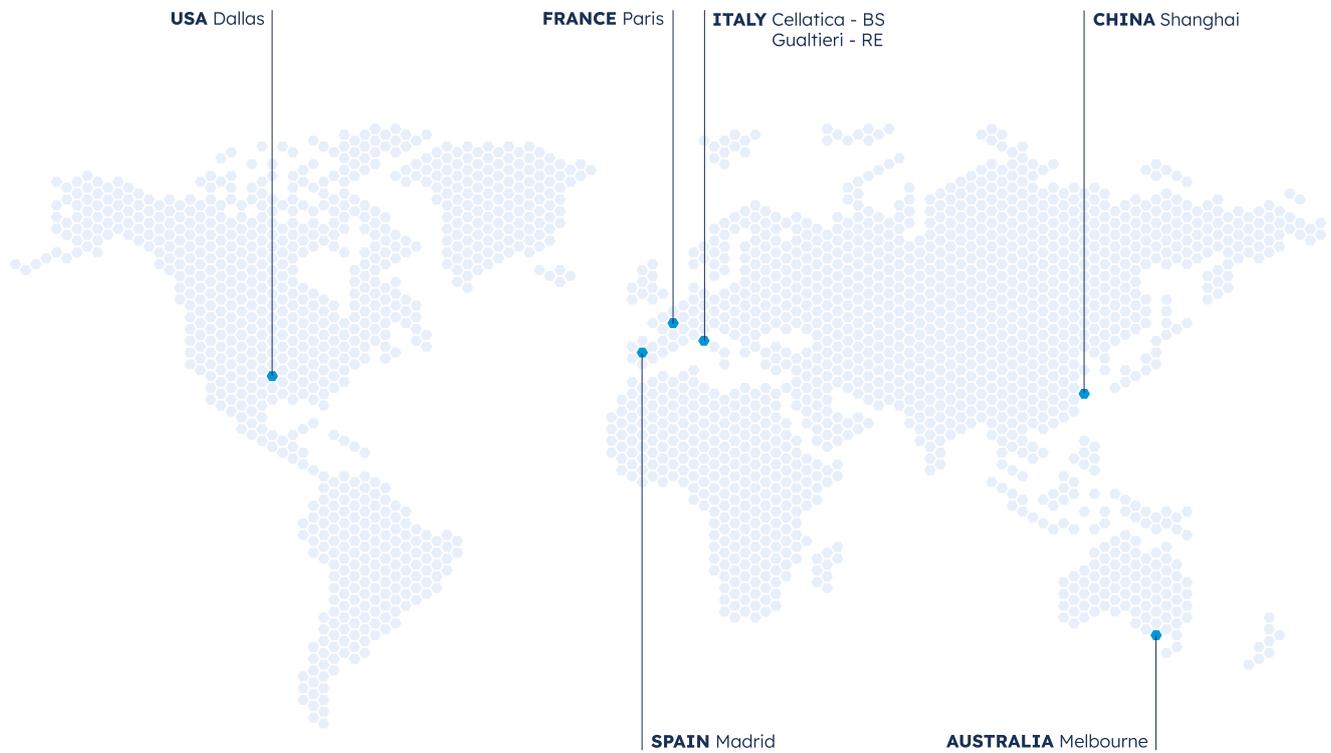

OS Home



La tecnología que conecta los productos Olimpia Splendid con los smartphones y el control por voz. Para un confort aún más fácil de gestionar.

Smartphone y tableta

Los productos Olimpia Splendid con **wi-fi integrado** también se pueden gestionar a distancia, dentro o fuera de casa, gracias a la red de internet de tu smartphone o tableta. Para activarlos y configurar las funciones principales, basta con **descargar la aplicación** móvil OS Home, compatible con dispositivos iOS y Android.


Control por voz

La nueva tecnología wi-fi de Olimpia Splendid permite conectar algunos productos también a los controladores de voz principales. Las acciones y habilidades compatibles con OS Home están disponibles para su descarga en las tiendas correspondientes.

OS Home está disponible para:

- termoventiladores **Caldo Sky G Wifi (99265)** y **Caldo Sky B Wifi (99264)**
- convector **Caleo Glass Wifi (99238)**
- deshumidificadores **Aquaria S1 20 P (02064)** y **Aquaria S1 24 P (02065)**
- humidificador **Limpia Hero Wifi (99239)**
- purificadores **Aura Absolute (99278)**

Más información sobre las funcionalidades de OS HOME y la compatibilidad con dispositivos móviles y controladores de voz en Olimpiasp Splendid.es

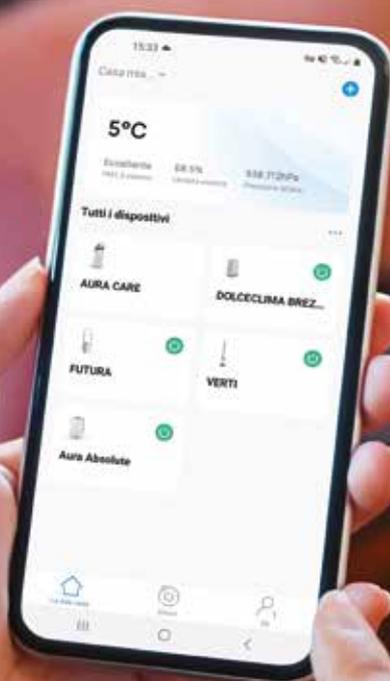

12 TERMOVENTILADORES DE AGUJAS

- 13 CALDO RADIALE
- 14 CALDO POP
- 15 CALDO RELAX
- 16 CALDO FUNKY
- 17 CALDO ROCK M
- 18 CALDO ROCK O
- 19 CALDO SOUL
- 20 CALDO TEKNO
- 21 CALDOSILENT
- 22 CALDO DUO

24 TERMOVENTILADORES CERAMICOS

- 25 CALDO POCKET
- 26 CALDODESIGN
- 27 CALDO CUBIC
- 28 CALDO TRENDY
- 29 CALDO TRENDY T
- 30 CALDO SKY
- 31 CALDO UP T

35 CONVECTORES

- 37 CALEO GLASS WIFI
- 38 CALEO METAL
- 39 CALEO 2 T e TT

43 ESTUFAS DE INFRARROJOS

- 45 QUARZIA SLIM
- 46 QUARZIA HUMI
- 47 SOLARIA EVO
- 48 SOLARIA CARBON
- 49 CARBON BLACK
- 50 CARBON TWIST

53 RADIADORES DE ACEITE

- 55 CALDORAD HUMI
- 56 CALDORAD

59 ESTUFAS DE GAS

- 60 STOVY
- 61 STOVY INFRA

67 DESHUMIDIFICADORES

- 69 AQUARIA S1 10P
- 71 AQUARIA S1 12P
- 71 AQUARIA S1 14P
- 72 AQUARIA S1 16P
- 73 AQUARIA S1 20P
- 74 AQUARIA S1 24P
- 75 SECCOPROF

79 HUMIDIFICADORES

- 81 LIMPIA 2
- 82 LIMPIA 4
- 83 LIMPIA HERO WIFI
- 84 LIMPIA 6

87 PURIFICADOR Y AROMA DIFUSOR

- 88 AURA ABSOLUTE
- 90 ASTOMI SOUND



CALEFACCIÓN



OLYMPIA
SPLENDID





TERMOVENTILADORES

Para una nueva experiencia
de confort



Colores originales y máxima facilidad de uso Para una nueva experiencia de confort

Mucho más que estufas

La gama Olimpia Splendid ha sido concebida para ofrecer una nueva experiencia de confort, a través de colores y formas en línea con las últimas tendencias del interiorismo y prácticas soluciones tecnológicas.

Gracias a los paneles de **control digitales, las bases oscilantes y los temporizadores incorporados**, los termoventiladores Olimpia Splendid de hecho puede ir más allá de su función principal, salir del ámbito de uso tradicional y ser utilizados todo el año en la vivienda.

Potentes, robustos y seguros

Los termoventiladores Olimpia Splendid cubren todas las necesidades (de 1.500 a 2.400 W) y también satisfacen a los amantes del calor más envolvente, con soluciones equipadas con resistencias cerámicas. Tampoco hay concesiones en materia de seguridad, como lo demuestran los mismos **plásticos autoextinguibles** con los que están fabricados y el **termostato de seguridad** presente en todos los modelos.


Los termoventiladores de agujas Olimpia Splendid cumplen con el grado de **protección IP21** y, por lo tanto, son seguros en caso de caída de cuerpos sólidos de más de 12 mm de diámetro o de goteo de agua en vertical.

		< 2000W	2000W		> 2000W
RESISTENCIA DE AGUJAS		<p>CALDO RADIALE (99240) 1,8 KW</p>	<p>CALDO POP A (99292) 2 KW</p>	<p>CALDO POP B (99291) 2 KW</p>	<p>CALDOSILENT (99329) 2.4 KW</p>
			<p>CALDO RELAX (99338) 2 KW</p>	<p>CALDO FUNKY (99203) 2 KW</p>	
			<p>CALDO ROCK M (99293) 2 KW</p>	<p>CALDO ROCK O (99294) 2 KW</p>	
			<p>CALDO SOUL (99202) 2 KW</p>	<p>CALDO TEKNO (99241) 2 KW</p>	
			<p>CALDO DUO (99201) 2 KW</p>		
RESISTENCIA CERÁMICA	<p>CALDO POCKET (99229) 1.5 KW</p>				
	<p>CALDODESIGN S (99404) 1.8 KW</p>	<p>CALDODESIGN (99447) 1.8 KW</p>			
	<p>CALDO CUBIC (99228) 1.8 KW</p>	<p>CALDO TRENDY (99268) 1.8 KW</p>	<p>CALDO TRENDY T (99266) 2 KW</p>		
			<p>CALDO SKY G WIFI (99265) 2 KW</p>	<p>CALDO SKY B WIFI (99264) 2 KW</p>	
			<p>CALDO UP T (99364) 2 KW</p>		

Protección contra el goteo de agua
 Base oscilante

Instalación en pared
 Mando a distancia incluido

Wi-fi integrado

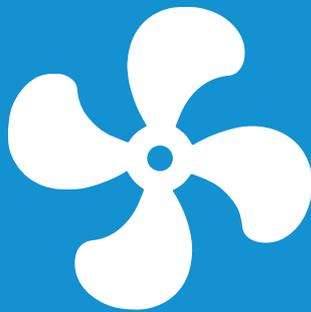

**Termoventiladores
eléctricos de agujas**

CALDO RADIALE

El termoventilador compacto de sobremesa

Cod. 99240



DOBLE USO

De sobremesa o en el suelo, gracias a las cuatro patas incluidas.



COMPACT DESIGN

Pequeño y compacto, se adapta discretamente a cualquier contexto



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado



FUNCIÓN ANTIHIELO

Para configurar el encendido automático cuando la temperatura desciende por debajo de 10 °C

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Potencia térmica máx.: 1800 W
- 2 niveles de potencia (900 - 1800W)
- Termostato de seguridad
- Termostato de ambiente
- Protección contra sobrecalentamiento
- Controles mecánicos
- Función solo ventilación
- Función antihielo
- Deflector para inclinación vertical de la rejilla
- Patas adicionales incluidas



CALDO POP

Termoventiladores de agujas con protección IP21

Cod. 99291

Cod. 99292



POTENCIA DE HASTA 2000W

Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)



PROTECCIÓN IP21

Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado

CARACTERÍSTICAS

Resistencia de agujas
Potencia térmica: 1000/2000W
Homologado IP21 contra el goteo vertical
Función Ventilación
Termostato de seguridad



CALDO RELAX

El termoventilador compacto para un calor seguro

Cod. 99338



POTENCIA DE HASTA 2000W

Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)



PROTECCIÓN IP21

Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño



DISPOSITIVO ANTIVUELCO

Apagado automático en caso de caída



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Potencia térmica: 1000/2000W
- Homologado IP21 contra el goteo vertical
- Función Ventilación
- Termostato de seguridad
- Termostato ambiente
- Empuñadura en la parte trasera
- Interruptor antivuelco



NEW

CALDO FUNKY

El termoventilador seguro incluso en el baño

Cod. 99203



BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor



PROTECCIÓN IP21

Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño



SECURE SYSTEM

Equipado con termostato ambiente y de seguridad y apagado automático en caso de vuelco



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Potencia térmica máx.: 2000W
- 2 niveles de potencia ajustables: 1000/2000Wfunción
- Función sólo ventilación
- Protección IP21 del goteo vertical
- Termostato ambiente y de seguridad
- Protección contra sobrecalentamiento
- Dispositivo antivuelco
- Mandos mecánicos
- Función oscilante
- Práctica asa



CALDO ROCK M

Termoventilador de agujas con 3 modos de uso

Cod. 99293



POTENCIA DE HASTA 2000W

Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)



PROTECCIÓN IP21

Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño



DISPOSITIVO ANTIVUELCO

El termoventilador se apaga automáticamente en caso de vuelco



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado

CARACTERÍSTICAS

Resistencia de agujas
Potencia térmica: 1000/2000W
Homologado IP21 contra el goteo vertical
Función Ventilación
Termostato de seguridad
Interruptor antivuelco



CALDO ROCK O

Termoventilador de agujas con base oscilante

Cod. 99294



BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor



POTENCIA DE HASTA 2000W

Nivel de potencia ajustable (1.000/2.000W)



SECURE SYSTEM

Protección IP21 contra el goteo vertical y apagado automático en caso de vuelco



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Potencia térmica seleccionable: 1000/2000W
- Protección IP21 contra el goteo vertical
- Función oscilante
- Función solo de ventilación
- Termostato de seguridad
- Dispositivo antivuelco



NEW

CALDO SOUL

El termoventilador para un confort personalizable

Cod. 99202



BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor



TOUCHSCREEN DISPLAY

Panel de control táctil, con diseño minimalista, para ajustar la temperatura y la potencia mínima y máxima (1000-2000W).



ECO MODE

Modula automáticamente la potencia en función de la temperatura ambiente detectada, reduciendo el consumo y aumentando el nivel de bienestar.



SECURE SYSTEM

Protección IP21 contra el goteo vertical y apagado automático en caso de vuelco

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Potencia térmica máx.: 2000W
- 2 niveles de potencia ajustables: 1000/2000W
- Protección IP21 del goteo vertical
- Termostato ambiente y de seguridad
- Protección contra sobrecalentamiento
- Dispositivo antivuelco
- Pantalla táctil
- Temporizador 24h
- Función sólo ventilación
- Función oscilante
- Función antihielo (cuando la temperatura ambiente es inferior a 7°C)
- Modalidad Eco para reducir los consumos
- Ajuste de la temperatura de 15°C a 35°C
- Práctica asa
- Mando a distancia incluido



TERMOVENTILADORES

CONVECTORES

ESTUFAS DE INFRARROJOS

RADIADORES DE ACEITE

ESTUFAS DE GAS

DESHUMIDIFICADORES

HUMIDIFICADORES

PURIFICADOR Y AROMA DIFUSOR

CALDO TEKNO

El termoventilador seguro y lleno de funciones

Cod. 99241



TOUCHSCREEN DISPLAY

Panel de control táctil, con diseño minimalista, para ajustar la temperatura y la potencia mínima y máxima (1000-2000W).



ECO MODE

Modula automáticamente la potencia en función de la temperatura ambiente detectada, reduciendo el consumo y aumentando el nivel de bienestar.



SILENT FUNCTION

Funcionamiento ultrasilencioso para el máximo confort acústico



SECURE SYSTEM

Protección IP21 contra el goteo vertical y apagado automático en caso de vuelco

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Potencia térmica máx.: 2000 W
- 2 niveles de potencia (1000 - 2000W)
- Protección IP21 del goteo vertical
- Termostato de seguridad
- Termostato de ambiente
- Protección contra sobrecalentamiento
- Dispositivo antivuelco
- Temporizador 24 h
- Pantalla táctil
- Función solo ventilación
- Función antihielo
- Modo Eco para reducir el consumo
- Modo Silent para un mayor confort acústico
- Práctica manilla para el desplazamiento
- Mando a distancia incluido



CALDOSILENT

Termoventilador de agujas potente y silencioso

Cod. 99329



POTENCIA DE HASTA 2400W

Máxima potencia, entre las más altas de la categoría.



CONFORT ACÚSTICO

Hasta 3 dB(A) menos de presión acústica en comparación con los modelos tradicionales de agujas: el ruido percibido es un 50 % menos*.



PROTECCIÓN IP21

Seguridad garantizada contra la caída vertical de gotas de agua, frecuente en el cuarto de baño



TEMPORIZADOR

Programación timer 24 h.

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Potencia térmica máx 2400 W
- 2 niveles de potencia (1200-2400W)
- Función ventilación
- Mandos mecánicos
- Homologado IP21 contra el goteo vertical
- Oscilación a 90°
- Temporizador 24h
- Termostato de seguridad
- Termostato de ambiente
- Función antihielo
- Interruptor anti-vuelco
- Asa
- Silent System

* Test de laboratorio internos sobre la gama tradicional de Olimpia Splendid.



NEW

CALDO DUO

El termoventilador de doble instalación

Cod. 99201



DOBLE INSTALACIÓN

Uso clásico sobre una mesa o en vertical: también se puede instalar en la pared gracias a sus prácticos soportes de montaje.



ENERGY SAVING

Función para el apagado automático en caso de apertura de ventanas y modalidad Eco para regular la potencia y reducir a la mitad los consumos



SECURE SYSTEM

Protección IP21 o IP24 (respectivamente para uso de mesa o instalado en pared), termostato de seguridad y protección contra sobrecalentamiento



TOUCHSCREEN DISPLAY

Controles táctiles para ajustar la temperatura y gestionar todas las funciones (incluido el temporizador)

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia de agujas
- Doble instalación: en mesa o pared
- Potencia térmica máx: 2000W
- 2 niveles de potencia ajustables: 1000/2000W
- Protección IP21 con uso en mesa, protección IP24 si se instala en la pared
- Termostato ambiente y de seguridad
- Protección contra sobrecalentamiento
- Dispositivo antivuelco
- Pantalla táctil
- Temporizador diario y semanal
- Función sólo ventilación
- Función antihielo (cuando la temperatura ambiente es inferior a 7°C)
- Modalidad Eco para reducir los consumos
- Ajuste de la temperatura a 10°C a 35°C
- Detector de apertura de ventanas
- Práctica fijación de pared
- Mando a distancia incluido



Datos técnicos termoventiladores de agujas

NEW

		CALDO RADIALE	CALDO POP A	CALDO POP B	CALDO RELAX	CALDO FUNKY
CÓDIGO PRODUCTO		99240	99292	99291	99338	99203
EAN CÓDIGO		8021183992403	8021183992922	8021183992915	8021183993387	8021183992038
Potencia térmica (Máx)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 900 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 2000			
Volumen calentable (máx)	m³	55	60	60	60	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	275 x 112 x 290	210 x 251 x 143	210 x 251 x 143	223 x 265 x 135	206 x 275 x 140
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	313 x 140 x 312	215 x 257 x 145	215 x 257 x 145	230 x 274 x 140	208 x 277 x 150
Peso (sin embalaje)	kg	1,4	1,1	1,1	1,0	1,3
Peso (con embalaje)	kg	1,6	1,3	1,3	1,2	1,5
Piezas máster	nr	8	6	6	6	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	575 x 325 x 640	450 x 230 x 529	450 x 230 x 529	440 x 245 x 570	465 x 570 x 218
Clase de aislamiento		II	II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IPX0	IP21	IP21	IP21	IP21
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE
Temporizador		-	-	-	-	-
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		✓	✓	✓	✓	✓
Función oscilante		-	-	-	-	✓
Interruptor antivuelco		-	-	-	✓	✓
Función antihielo		✓	-	-	✓	-
Selector de potencia		✓	✓	✓	✓	✓
Posición de apoyo		✓	✓	✓	✓	✓
Posición en pared		-	-	-	-	-

NEW

NEW

		CALDO ROCK M	CALDO ROCK O	CALDO SOUL	CALDO TEKNO	CALDOSILENT	CALDO DUO
CÓDIGO PRODUCTO		99293	99294	99202	99241	99329	99201
EAN CÓDIGO		8021183992939	8021183992946	8021183992021	8021183992410	8021183993295	8021183992014
Potencia térmica (Máx)	W	2000	2000	2000	2000	2400	2000
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1200 / 2400	ONLY FAN / 1000 / 2000			
Volumen calentable (máx)	m³	60	60	60	60	80	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	217 x 275 x 155	217 x 290 x 155	204 x 271 x 140	205 x 280 x 163	267 x 343 x 251	250 x 113 x 325 *
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	225 x 280 x 160	225 x 295 x 160	205 x 275 x 140	220 x 286 x 164	285 x 360 x 265	255 x 120 x 338 *
Peso (sin embalaje)	kg	1,1	1,3	1,3	1,3	2,7	1,9
Peso (con embalaje)	kg	1,3	1,5	1,5	1,5	3,0	2,2
Piezas máster	nr	6	6	6	6	3	6
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	500 x 235 x 580	500 x 235 x 610	435 x 515 x 215	507 x 587 x 230	810 x 380 x 300	375 x 270 x 696
Clase de aislamiento		II	II	II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21 / IP24
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Temporizador		-	-	✓	✓	✓	✓
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función oscilante		-	✓	✓	-	✓	-
Interruptor antivuelco		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función antihielo		-	-	✓	✓	✓	✓
Selector de potencia		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Posición de apoyo		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Posición en pared		-	-	-	-	-	✓

* Se indican las medidas del termoventilador Caldo Duo considerando su uso clásico sobre una mesa



Termoventiladores
cerámicos

CALDO POCKET

El termoventilador cerámico más compacto de siempre

Cod. 99229



COMPACT TECHNOLOGY

Pequeña, práctica y compacta, con pies desmontables, se integra discretamente en cualquier contexto.



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado



FUNCIÓN ANTIHIELO

Para configurar el encendido automático cuando la temperatura desciende por debajo de 5 °C



1500W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx: 1500 W
- 2 niveles de potencia (1000 W - 1500 W)
- Resistencia Cerámica
- Termostato de ambiente
- Termostato de seguridad
- Protección anti-recalentamiento
- Interruptor anti-vuelco
- Función de sólo ventilación
- Función Anti-Hielo
- Mandos mecánicos
- Pies desmontables y práctica asa



CALDODESIGN

Termoventiladores cerámicos con un toque retro

Cod. 99404

Cod. 99447



COMPACT DESIGN

Pequeño y compacto, se integra discretamente en cualquier ambiente, gracias a sus reducidas dimensiones.



REGULACIÓN INCLINACIÓN VERTICAL

Gracias a la resistente base, se puede regular fácilmente la inclinación para calentar en cualquier posición



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado



1800W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx: 1800 W
- Resistencia cerámica
- Termostato ambiente
- Termostato de seguridad
- Función de ventilación
- Función antihielo
- Selector de potencia
- Regulación inclinación vertical
- 2 indicador LED
- Mandos mecánicos



CALDO CUBIC

El termoventilador cerámico compacto y seguro

Cod. 99228



SECURE SYSTEM

Protección IP21 contra el goteo vertical y apagado automático en caso de vuelco



3 MODOS DE USO

Sólo ventilación y dos niveles de potencia, para un confort personalizado



EASY TO MOVE

Máxima comodidad gracias al asa ergonómica y a las dimensiones compactas



1800W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx: 1800 W
- 2 niveles de potencia (900 W - 1800 W)
- Resistencia cerámica
- Termostato de ambiente
- Termostato de seguridad
- Protección anti-recalentamiento
- Interruptor anti-vuelco
- Protección IP21
- Función sólo ventilación
- Función anti-hielo (cuando la temperatura ambiente es inferior a 5°C)
- Mandos mecánicos
- Práctica asa



CALDO TRENDY

El termoventilador cerámico seguro y con panel digital

Cod. 99268



SECURE SYSTEM

Protección IP21 contra el goteo vertical y apagado automático en caso de vuelco



DIGITAL CONTROL

Panel de control digital para regular la potencia y temporizador integrado



BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor



1800W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica máx: 1800 W
2 niveles de potencia (900 W - 1800 W)
Resistencia cerámica
Termostato de ambiente
Termostato de seguridad
Protección contra el sobrecalentamiento
Interruptor anti-vuelco
Protección IP21
Función ECO (hasta un 50 % de ahorro de energía)
Temporizador 12 h
Panel de control digital y pantalla LED
Ajuste de la temperatura de 15 °C a 30 °C
Oscilación automática 80°



CALDO TRENDY T

El termoventilador en torre con filtro integrado

Cod. 99266



FILTRO DE AIRE

Filtro de aire con un efecto antipolvo, fácil de quitar y limpiar



DIGITAL CONTROL

Panel de control digital para regular la potencia y temporizador integrado



BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor



2000W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx: 2000 W
- 2 niveles de potencia (1000 W - 2000 W)
- Resistencia cerámica
- Termostato de ambiente
- Termostato de seguridad
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Interruptor anti-vuelco
- Función ECO (hasta un 50 % de ahorro de energía)
- Temporizador 12 h
- Panel de control digital y pantalla LED
- Ajuste de la temperatura de 15 °C a 30 °C
- Oscilación automática 80°
- Mando a distancia
- Filtro antipolvo



CALDO SKY

El termoventilador cerámico de pared con wi-fi integrado

Cod. 99265

Cod. 99264



WI-FI Y VOICE CONTROL

Gracias al wi-fi integrado y a la compatibilidad con los más comunes controladores vocales, la gestión se puede realizar ya sea a través de la voz o con la app dedicada.



CONFORT 12 MESES

Tres niveles de funcionamiento con solo ventilación y dos niveles de potencia, con tapa motorizada y rotación automática.



SECURE SYSTEM

Protección IP22, termostato de seguridad, protección contra sobrecalentamiento y detector de apertura de ventanas.



2000W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx: 2000 W
- 3 ajustes: solo ventilación/baja/alta
- Resistencia cerámica
- Termostato de ambiente
- Termostato de seguridad
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Detector de apertura de ventanas
- Tapa motorizada y rotación automática
- Pantalla táctil
- Ajuste de la temperatura de 18 °C a 45 °C
- Temporizador con programa semanal
- Mando a distancia
- Práctica fijación a la pared



CALDO UP T

Termoventilador cerámico de pared programable

Cod. 99364



LED DISPLAY

Posibilidad de visualizar la temperatura y las funciones activas mediante indicadores LED en la máquina.



CONFORT 12 MESES

Tres niveles de funcionamiento con solo ventilación y dos niveles de potencia, con tapa motorizada y rotación automática



SECURE SYSTEM

Termostato de seguridad, protección anti-recalefacción y detector de apertura de ventanas



2000W CON TECNOLOGÍA CERÁMICA

La resistencia de cerámica garantiza una difusión del calor más uniforme y constante.

CARACTERÍSTICAS

- Potencia máx: 2000 W
- Resistencia cerámica
- 3 ajustes: sólo ventilación/low/high
- Mando a distancia
- Pantalla LED con mandos digitales
- Temporizador semanal de bandas diarias
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Práctica fijación en pared
- Oscilación automática tapa
- Indicador de potencia luminoso
- Temporizador de programación semanal
- Detector de apertura ventanas



Datos técnicos termoventiladores de cerámica

		CALDO POCKET	CALDODESIGN	CALDODESIGN S	CALDO CUBIC
CÓDIGO PRODUCTO		99229	99447	99404	99228
EAN CÓDIGO		8021183992298	8021183994476	8021183994049	8021183992281
Potencia térmica (Máx)	W	1500	1800	1800	1800
Nivel de potencia seleccionable		ONLY FAN / 1000 / 1500	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 1000 / 1800	ONLY FAN / 900 / 1800
Volumen calentable (máx)	m³	50	55	55	55
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	159 x 219 x 98	245 x 248 x 216	245 x 248 x 216	165 x 215 x 145
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	169 x 240 x 106	275 x 275 x 235	275 x 275 x 235	183 x 230 x 183
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	552 x 495 x 180	750 x 290 x 570	750 x 290 x 570	378 x 247 x 378
Piezas máster		10	6	6	4
Peso (sin embalaje)	kg	1,1	1,8	1,8	1,6
Peso (con embalaje)	kg	1,2	2,2	2,2	1,8
Clase de aislamiento		II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE
Temporizador		-	-	-	-
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		✓	✓	✓	✓
Función oscilante		-	-	-	-
Interruptor antivuelco		✓	-	-	✓
Función antihielo		✓	✓	✓	✓
Selector de potencia		✓	✓	✓	✓
Función Eco		-	-	-	-
Mando a distancia		-	-	-	-
Ajuste de inclinación		-	✓	✓	-
Indicadores LED		-	✓	✓	✓
Wi-fi integrado & voice control		-	-	-	-
Posición de apoyo		✓	✓	✓	✓
Posición en pared		-	-	-	-

		CALDO TRENDY	CALDO TRENDY T	CALDO SKY B WIFI	CALDO SKY G WIFI	CALDO UP T
CÓDIGO PRODUCTO		99268	99266	99264	99265	99364
EAN CÓDIGO		8021183992687	8021183992663	8021183992649	8021183992656	8021183993646
Potencia térmica (Máx)	W	1800	2000	2000	2000	2000
Nivel de potencia seleccionable		900 / 1800	1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000	ONLY FAN / 1000 / 2000
Volumen calentable (máx)	m³	55	60	60	60	60
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	216 x 284 x 125	241 x 604 x 190	550 x 180 x 127	550 x 180 x 127	560 x 185 x 145
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	262 x 316 x 150	278 x 655 x 225	598 x 220 x 156	598 x 220 x 156	595 x 225 x 170
Dimensiones máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	465 x 647 x 277	465 x 670 x 293	610 x 330 x 460	610 x 330 x 460	605 x 355 x 470
Piezas máster		6	2	4	4	4
Peso (sin embalaje)	kg	1,7	3,2	2,3	2,3	2,8
Peso (con embalaje)	kg	2,0	3,8	3,0	3,0	3,1
Clase de aislamiento		II	II	II	II	II
Grado de protección de las carcasas		IP21	IPX0	IP22	IP22	IPX0
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE
Temporizador		✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		-	-	✓	✓	✓
Función oscilante		✓	✓	✓	✓	✓
Interruptor antivuelco		✓	✓	-	-	-
Función antihielo		-	-	-	-	-
Selector de potencia		✓	✓	✓	✓	✓
Función Eco		✓	✓	-	-	-
Mando a distancia		-	✓	✓	✓	✓
Ajuste de inclinación		-	-	-	-	-
Indicadores LED		✓	✓	✓	✓	✓
Wi-fi integrado & voice control		-	-	✓	✓	-
Posición de apoyo		✓	✓	-	-	-
Posición en pared		-	-	✓	✓	✓







CONVECTORES

Para un calor inmediato y uniforme en el ambiente



Las ventajas de la calefacción por convección

Calor uniforme e inmediato

Los termoconvectores aprovechan el mecanismo convectivo natural del aire: atraen los flujos de aire frío desde abajo y liberan los flujos de aire caliente desde arriba. Al aprovechar y favorecer este movimiento, garantizan una difusión muy eficaz del calor. Además, al actuar directamente sobre la temperatura del aire (y no sobre las superficies), son adecuadas para quienes necesitan calor inmediato. El diseño de las rejillas de salida de aire y la funcionalidad turbo amplifican aún más la velocidad de calefacción de los sistemas Olimpia Splendid.

Doble instalación y controles avanzados

Los sistemas Olimpia Splendid se caracterizan por la mejor experiencia de usuario. Además del uso tradicional en el suelo, existe la posibilidad de instalar el termoconvector en la pared, para una integración máxima en el ambiente. ¿Y los mandos? Además del panel a bordo de la máquina, hay temporizadores automáticos de encendido y apagado, mando a distancia para control remoto y, en el modelo con wi-fi integrado, una aplicación móvil. Para tener el confort siempre bajo control.

Gama de termoconvectores

2000W		
 <p>CALEO GLASS WIFI (99238)</p> 		
<p>CALEO METAL (99296)</p> 		
 <p>CALEO 2 T (99552)</p> 	 <p>CALEO 2 TT (99551)</p> 	

 Instalación en pared

 Mando a distancia incluido

 Temporizador integrado

 Turbo Function

 Wi-fi integrado

CALEO GLASS WIFI

El termoconvector de vidrio con doble instalación y wi-fi integrado

Cod. 99238



DOBLE INSTALACIÓN

Posibilidad de instalación en pared o suelo, gracias a los soportes y las patas incluidos.



WI-FI INTEGRADO

Descargando la app OS Home es posible gestionar todas las funciones desde el propio smartphone, incluso fuera de casa.



FUNCIÓN ECO

Potencia regulable para conseguir hasta un 50 % de ahorro energético.



GLASS FRAME

Panel frontal de vidrio para un estilo más contemporáneo con pantalla táctil integrada

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica máx. 2000 W
2 niveles de potencia: 1000 - 2000 W
Ajuste de temperatura de 15 °C a 50 °C
Pantalla táctil
Termostato de seguridad
Termostato de ambiente
Protección contra sobrecalentamiento
Instalación en pared o suelo
Soportes para instalación en pared incluidos
Función antihielo
Función Eco
Temporizador de 24 horas y semanal
Bloqueo para niños
Mando a distancia incluido
Volumen máximo que se puede calentar: 60 m³



CALEO METAL

Termoconvector con estructura totalmente metálica

Cod. 99296



POTENCIA DE HASTA 2000W

3 niveles de calefacción regulables (750, 1250 y 2000W)



SILENT SYSTEM

Funcionamiento con máximo silencio, para el mejor confort acústico



TERMOSTATO DE AMBIENTE

Para optimizar los consumos, manteniendo la temperatura deseada



FULL METAL FRAME

Estructura totalmente metálica, para la máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max: 2000 W
3 niveles de potencia (750 - 1250 – 2000 W)
Control mecánico
Termostato de seguridad
Termostato de ambiente
Instalación en el suelo
Volumen máximo de calefacción: 60 m³



CALEO 2

Termoconvectores con función turbo y temporizador de 24 h

Cod. 99552

Cod. 99551



FAST HEATING

El diseño de la rejilla en la parte superior amplifica el efecto convector convirtiendo a Caleo en un convector con una inercia muy baja, ideal si se necesita calentar el ambiente en poco tiempo.



COMPACT TECHNOLOGY

Tiene una forma extremadamente compacta en sólo 12 cm de grosor.



METAL FRAME

La forma, la ligereza y la solidez de Caleo son posibles gracias al marco y a la estructura metálica pintada.



TEMPORIZADOR

Programación timer 24 h (solo por TT)

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max 2000 W
3 niveles de potencia: 750 - 1250 - 2000
Mandos mecánicos
Termostato de seguridad
Instalación en el suelo
Función Turbo: la ventilación auxiliar
Timer 24 h
Volumen máximo calefactable: 70 m³



Datos técnicos termoconvectores

		CALEO GLASS WIFI	CALEO METAL	CALEO 2 T	CALEO 2 TT
CÓDIGO PRODUCTO		99238	99296	99552	99551
EAN CÒDIGO		8021183992380	8021183992960	8021183995527	8021183995510
Panel frontal		Vidrio	Metal	Metal	Metal
Potencia térmica (Mín - Med - Máx)	W	1000 - / - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000	750 - 1250 - 2000
Volumen calentable (máx)	m ³	60	60	70	70
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.) (c/pies)	mm	790 x 502 x 247	620 x 395x 220	620 x 460 x 228	620 x 460 x 228
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	835 x 490 x 135	695 x 400 x 135	670 x 490 x 180	670 x 490 x 180
Peso (sin embalaje)	kg	7,8	3,0	4,0	4,1
Peso (con embalaje)	kg	9,3	3,8	4,8	4,9
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato de ambiente		√	√	√	√
Termostato de seguridad		√	√	√	√
Función antihielo		√	-	√	√
Turbo Function		-	-	√	√
Temporizador 24h		√	-	-	√
Ajuste de la temperatura		√	-	-	-
Wi-fi integrado		√	-	-	-
Instalación en pared		√	-	-	-







ESTUFAS DE INFRARROJOS

Máximo rendimiento,
mínimo consumo



Confort personalizado y eficiencia energética: la tecnología de infrarrojos de Olimpia Splendid

Calefacción intensa y eficiente

En el mundo de las estufas de infrarrojos Olimpia Splendid, la tecnología se funde con la practicidad y el respeto por el medio ambiente. Nuestras estufas ofrecen algo más que una simple fuente de calor: están diseñadas para garantizar el máximo confort reduciendo al mínimo los consumos energéticos.

Las estufas son la solución más adecuada si se desean calentar zonas limitadas de la casa. Para generar calor se utilizan lámparas de cuarzo, halógenas y de fibra de carbono.

Las ventajas de la tecnología de infrarrojos

El diseño fácil de usar de nuestras estufas hace que el funcionamiento sea una experiencia agradable, con prácticas asas de transporte que facilitan el traslado del aparato de una habitación a otra.

Para aquellos que buscan una mayor personalización de la comodidad, la estufa de fibra de carbono tiene la opción de dirigir el calor, lo que garantiza una calefacción optimizada.

Mientras que para los ambientes sujetos a una elevada sequedad del aire, presentamos la estufa de cuarzo que, gracias a un ligero chorro de vapor, mantiene el nivel de humedad ideal, garantizando un ambiente confortable y saludable.

Gama de estufas de infrarrojos

	MAX 800W	MAX 1100W	MAX 1200W
NEW	 QUARZIA SLIM B (99200) 	 SOLARIA CARBON (99610) 	 SOLARIA EVO (99545) 
NEW	 QUARZIA SLIM R (99194) 	 CARBON BLACK (99579) 	 SOLARIA EVO S (99396) 
			 QUARZIA HUMI (99227) 
			NEW  CARBON TWIST (99199) 

NEW

QUARZIA SLIM

Estufa de infrarrojos con lámparas de cuarzo de 800 W

Cod. 99194

Cod. 99200



TECNOLOGÍA DE CUARZO

Calor instantáneo y uniforme gracias a la tecnología de infrarrojos con lámparas de cuarzo



SLIM DESIGN

Se adapta fácilmente a cualquier espacio, gracias a su diseño estilizado y su reducido tamaño



2 NIVELES DE POTENCIA

A través de los mandos se puede regular fácilmente la temperatura de la habitación



SECURE SYSTEM

Apagado automático en caso de vuelco, para mayor seguridad

CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx: 800W
- 2 niveles de potencia (400 - 800 W)
- Mando mecánico
- Interruptor anti-vuelco
- Diseño slim y compacto
- Práctica asa
- Volumen máximo calentable: 30 m³



TERMOVENTILADORES

CONVECTORES

ESTUFAS DE INFRARROJOS

RADIADORES DE ACEITE

ESTUFAS DE GAS

DESHUMIDIFICADORES

HUMIDIFICADORES

PURIFICADOR Y AROMA DIFUSOR

QUARZIA HUMI

Estufa de infrarrojos con lámparas de cuarzo de 1200 W

Cod. 99227



TECNOLOGÍA DE CUARZO

Calor instantáneo y uniforme gracias a la tecnología de infrarrojos con lámparas de cuarzo



3 NIVELES DE POTENCIA

A través del mando, se puede regular fácilmente la temperatura de la habitación.



STOP DRY AIR

Además de calentar el ambiente, se puede evitar que el aire se seque gracias al modo de humidificación que proporciona una suave nube de vapor caliente



EASY TO MOVE

Práctica asa ergonómica y enrollables para una mayor comodidad de uso

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica máx: 1200 W
3 niveles de potencia (400 - 800 - 1200 W)
6 modos de uso: 3 niveles de potencia con y sin emisión de vapor
Termostato de seguridad
Protección anti-recalentamiento
Interruptor anti-vuelco
Práctica asa y enrollables
Mandos mecánicos
Volumen máximo calentable: 45 m³



SOLARIA EVO

Estufas infrarroja con tecnología halógena de 1200W

Cod. 99545

Cod. 99396



TECNOLOGÍA HALÓGENA

Máxima velocidad de calefacción. La tecnología halógena garantiza un confort uniforme y velocidad extrema.



FÁCIL DE USAR

Asa ergonómica y compartimento para alojar el cable dentro de la máquina.



OSCILACIÓN

Oscilación 90° para garantizar una difusión amplificada del calor.



3 NIVELES DE POTENCIA

A través del mando, se puede regular fácilmente la temperatura de la habitación.

CARACTERÍSTICAS

3 niveles de potencia (400 - 800 - 1200 W)
Oscilación 90°
Termostato de seguridad
Interruptor antivuelco
Asa
Volumen máximo calefactable: 45 m³



SOLARIA CARBON

Estufa de infrarrojos de fibra de carbono de 1100W

Cod. 99610



CARBON TECHNOLOGY

La lámparas infrarrojas están realizadas en fibra de carbono, tecnología ecológica que permite aprovechar el calentamiento minimizando la dispersión de luz.



ORIENTABLE

La lámpara infrarroja se puede inclinar hasta 80° al dirigir el calor hacia arriba para mayor confort de calefacción.



OSCILACIÓN

Oscilación 90° para garantizar una difusión amplificada del calor.



2 NIVELES DE POTENCIA

A través de los mandos se puede regular fácilmente la temperatura de la habitación

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max 1100 W
2 niveles de potencia (600 - 1100 W)
Mandos mecánicos
Oscilación 90°
Orientación radiación: la lámpara se puede inclinar hasta 80° posibilitando la radiación de arriba a abajo
Termostato de seguridad
Interruptor antivuelco
Asa
Volumen máximo calefactable: 45 m³

CARBON BLACK

Estufa de infrarrojos de fibra de carbono de 1100W

Cod. 99579



CARBON TECHNOLOGY

La lámparas infrarrojas están realizadas en fibra de carbono, tecnología ecológica que permite aprovechar el calentamiento minimizando la dispersión de luz.



OSCILACIÓN

Oscilación 90° para garantizar una difusión ampliada del calor.



2 NIVELES DE POTENCIA

A través de los mandos se puede regular fácilmente la temperatura de la habitación

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max 1100 W
2 niveles de potencia (550 - 1100 W)
Mandos mecánicos
Oscilación 90°
Termostato de seguridad
Interruptor antivuelco
Asa
Volumen máximo calefactable: 45 m³



NEW

CARBON TWIST

Estufa de infrarrojos de fibra de carbono de 1200W

Cod. 99199



CARBON TECHNOLOGY

La lámparas infrarrojas están realizadas en fibra de carbono, tecnología ecológica que permite aprovechar el calentamiento minimizando la dispersión de luz.



BASE OSCILANTE

Oscilación automática del flujo de aire en horizontal, para una mayor difusión del calor



SECURE SYSTEM

Equipado con protección contra sobrecalentamiento y apagado automático en caso de vuelco



2 NIVELES DE POTENCIA

A través de los mandos se puede regular fácilmente la temperatura de la habitación

CARACTERÍSTICAS

- Potencia térmica máx: 1200W
- 2 niveles de potencia (600 - 1200 W)
- 4 modalidades de uso: 2 niveles de potencia con y sin oscilación
- Mando mecánico
- Termostato de seguridad
- Interruptor anti-vuelco
- Función oscilante
- Práctica asa
- Volumen máximo calentable: 45 m³



		NEW	NEW	
		QUARZIA SLIM B	QUARZIA SLIM R	QUARZIA HUMI
CÓDIGO PRODUCTO		99200	99194	99227
EAN CÒDIGO		8021183992007	8021183991949	8021183992274
Tecnología		Cuarzo	Cuarzo	Cuarzo
Potencia térmica (Máx)	W	800	800	1200
Niveles de potencia térmica	W	400 - 800	400 - 800	400 - 800 - 1200
Volumen calentable (máx)	m³	30	30	45
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	244 x 346 x 124	244 x 346 x 124	320 x 460 x 160
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	272 x 374 x 154	272 x 374 x 154	360 x 484 x 190
Peso (sin embalaje)	kg	1,0	1,0	2,3
Peso (con embalaje)	kg	1,3	1,3	2,9
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Termostato de seguridad		-	-	✓
Función oscilante		-	-	-
Interruptor antivuelco		✓	✓	✓
Función de humidificación		-	-	✓
Capacidad tanque	ml	-	-	450
Asa		✓	✓	✓

		NEW				
		SOLARIA EVO	SOLARIA EVO S	SOLARIA CARBON	CARBON BLACK	CARBON TWIST
CÓDIGO PRODUCTO		99545	99396	99610	99579	99199
EAN CÒDIGO		8021183995459	8021183993967	8021183996104	8021183995794	8021183991994
Tecnología		Halógenas	Halógenas	Fibra de carbono	Fibra de carbono	Fibra de carbono
Potencia térmica (Máx)	W	1200	1200	1100	1100	1200
Niveles de potencia térmica	W	400 - 800 - 1200	400 - 800 - 1200	600 - 1100	550 - 1100	600 - 1200
Volumen calentable (máx)	m³	45	45	45	45	45
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	325 x 585 x 170	325 x 585 x 170	456 x 690 x 170	320 x 640 x 240	280 x 640 x 280
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	330 x 615 x 200	330 x 615 x 200	315 x 740 x 175	315 x 680 x 175	290 x 660 x 170
Peso (sin embalaje)	kg	2,0	2,0	3,2	2,2	1,4
Peso (con embalaje)	kg	2,5	2,5	3,7	2,7	1,8
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60	230 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓
Función oscilante		✓	✓	✓	✓	✓
Interruptor antivuelco		✓	✓	✓	✓	✓
Función de humidificación		-	-	-	-	-
Capacidad tanque	ml	-	-	-	-	-
Asa		✓	✓	✓	✓	✓





RADIADORES DE ACEITE

El confort más silencioso a
largo plazo



Un calor silencioso y duradero, agradable de respirar

Superpotencia, en el máximo silencio

Los radiadores de aceite son la solución ideal para calentar eficazmente un ambiente con el máximo confort acústico. La gama Olimpia Splendid consta de 6 modelos con potencias térmicas que van de 1500 a 2500W, para satisfacer diferentes necesidades.

Multifunción

Para hacer del confort un completo bienestar, la gama Olimpia Splendid incluye también radiadores eléctricos con humidificador integrado: perfectos para calentar cualquier ambiente sin secar el aire. El calor envolvente y el nivel de humedad correcto garantizan así un confort agradable de respirar.

Alta inercia

Recomendados para un uso a largo plazo, los radiadores de aceite se distinguen por su gran inercia térmica, que asegura, incluso cuando están apagados, una continua liberación de calor en el ambiente.

Gama radiadores de aceite

	7	9	11	13
CALDORAD HUMI		 CALDORAD HUMI 9 (99263) 		 CALDORAD HUMI 13 (99298) 
CALDORAD	 CALDORAD 7 (99620) 	 CALDORAD 9 (99619) 	 CALDORAD 11 (99618) 	
		 CALDORAD 9 TT (99617) 		



Humidificador integrado



Temporizador integrado



Función Eco

CALDORAD HUMI

Radiador de aceite con humidificador integrado

Cod. 99298

Cod. 99263



HUMIDIFICADOR INTEGRADO

Para mantener en el aire el nivel de humedad adecuado



SILENT SYSTEM

El confort acústico garantizado: funcionamiento totalmente silencioso



SÚPER INERCIA

Hasta 13 elementos calentadores permiten una difusión uniforme y duradera del calor, incluso cuando está apagado



3 NIVELES DE POTENCIA

A través de los mandos se puede regular fácilmente la temperatura de la habitación

CARACTERÍSTICAS

2 versiones disponibles:
CaldoRad Humi 9 (potencia calorífica máxima 2000 W)
CaldoRad Humi 13 (potencia calorífica máxima de 2500 W)
Controles mecánicos
Termostato de seguridad
Termostato ambiente
Interruptor antivuelco
Función antihielo
Manillas integradas
Ruedas
Enrollacables
Humidificador integrado con capacidad de depósito de 450 ml



CALDORAD

Radiadores de aceite con alta inercia para una difusión uniforme del calor

Cod. 99620

Cod. 99619

Cod. 99618

Cod. 99617



SÚPER INERCIA

El diseño especial de los elementos metálicos y las aberturas en los costados permiten una difusión uniforme del calor y garantizan largos tiempos de mantenimiento del mismo. Ideal para caldear grandes espacios.



SILENT SYSTEM

El confort acústico garantizado: funcionamiento totalmente silencioso



ECO MODE

Modula automáticamente la potencia en función de la temperatura ambiente detectada, reduciendo el consumo y aumentando el nivel de bienestar.



TEMPORIZADOR Y MODO TURBO

Programación temporizador 24 h y función turbo para una calefacción aún más rápida (sólo modelo 9TT).

CARACTERÍSTICAS

4 versiones disponibles:

CaldoRad 7 (máx. potencia térmica 1500 W)

CaldoRad 9 (máx. potencia térmica 2000 W)

CaldoRad 11 (máx. potencia térmica 2500 W)

CaldoRad 9 TT (máx. potencia térmica 2000 + 400 W)

Mandos mecánicos

Termostato de seguridad

Termostato ambiente

Interruptor antivuelco

Función antihielo

Asas integradas

Ruedas

Enrollacable

Temporizador 24h

		CALDORAD HUMI 9	CALDORAD HUMI 13
CÓDIGO PRODUCTO		99263	99298
EAN CÒDIGO		8021183992632	8021183992984
Potencia térmica (Máx)	W	2000	2500
Niveles de potencia térmica	W	800-1200-2000	1000-1500-2500
Volumen calentable (máx)	m ³	60	75
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	240 x 625 x 430	250 x 625 x 590
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	140 x 695 x 480	140 x 695 x 640
Peso (sin embalaje)	kg	8,7	12,6
Peso (con embalaje)	kg	9,7	13,7
Aceite	kg	1,95	2,60
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Temporizador 24h		-	-
Termostato de ambiente		✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓
Función de ventilación		-	-
Interruptor antivuelco		✓	✓
Función Eco		-	-
Función antihielo		✓	✓
Ruedas		✓	✓
Asa		✓	✓
Compartimento cable alimentación		✓	✓
Humidificador		✓	✓

		CALDORAD 7	CALDORAD 9	CALDORAD 11	CALDORAD 9 TURBO TIMER
CÓDIGO PRODUCTO		99620	99619	99618	99617
EAN CÒDIGO		8021183996203	8021183996197	8021183996180	8021183996173
Potencia térmica (Máx)	W	1500	2000	2500	2400
Niveles de potencia térmica	W	ECO 700 - 800 - 1500	ECO 1000 - 1000 - 2000	ECO 1200-1300 - 2500	ECO 1000-1000-2000 (+400)
Volumen calentable (máx)	m ³	50	60	75	75
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	235 x 620 x 340	235 x 620 x 420	235 x 620 x 500	235 x 620 x 420
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	160 x 670 x 400	160 x 670 x 480	160 x 670 x 560	160 x 670 x 480
Peso (sin embalaje)	kg	8,7	10,4	12,3	11,0
Peso (con embalaje)	kg	9,6	11,4	13,7	12,0
Aceite	kg	1,50	1,95	2,20	1,95
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Temporizador 24h		-	-	-	✓
Termostato de ambiente		✓	✓	✓	✓
Termostato de seguridad		✓	✓	✓	✓
Función de ventilación		-	-	-	✓
Interruptor antivuelco		✓	✓	✓	✓
Función Eco		✓	✓	✓	✓
Función antihielo		✓	✓	✓	✓
Ruedas		✓	✓	✓	✓
Asa		✓	✓	✓	✓
Compartimento cable alimentación		✓	✓	✓	✓
Humidificador		-	-	-	-





ESTUFAS DE GAS

Para complementar o sustituir
la calefacción del hogar

STOYV

Estufas catalíticas de 2900W

Cod. 99373



MADE IN ITALY

Seguridad y calidad garantizadas.



SAFETY X 2

Doble sistema de seguridad: analizador de atmósfera que interviene apagando automáticamente la estufa si el porcentaje de anhídrido carbónico alcanza el 1,5% y que interrumpe el suministro del gas en caso de apagado accidental.



IMQ MARK

Garantía IMQ: la marca de seguridad IMQ es expedida por el Instituto Italiano de la marca de calidad y garantiza la conformidad a los requisitos de seguridad de un producto y de los materiales de que está compuesto.

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max. 2900 W
3 niveles de potencia (2000 - 2400 - 2900 W)
Alimentación: GLP
Estructura de acero pintado
Compartimento porta bombona de 15 kg
Garant.a IMQ
Llave de paso con válvula
Manguera de gas incluido
Regulador de presión no incluido
Volumen máximo calefactable: 80 m³

STOVY INFRA

Estufas catalíticas de infrarrojos de 4200W

Cod. 99372



MADE IN ITALY

Seguridad y calidad garantizadas.



SAFETY X 2

Doble sistema de seguridad: analizador de atmósfera que interviene apagando automáticamente la estufa si el porcentaje de anhídrido carbónico alcanza el 1,5% y que interrumpe el suministro del gas en caso de apagado accidental.



IMQ MARK

Garantía IMQ: la marca de seguridad IMQ es expedida por el Instituto Italiano de la marca de calidad y garantiza la conformidad a los requisitos de seguridad de un producto y de los materiales de que está compuesto.



INFRARED TECHNOLOGY

Para calentar de forma rápida y eficiente, la unidad radiante está compuesta por varias placas de cerámica, que se pueden gestionar independientemente y que son capaces de emitir diferentes potencias de calor. Además, gracias a la tecnología de infrarrojos, el calor no se dispersa en el ambiente: la energía infrarroja no calienta el aire sino solo las superficies, permitiendo un considerable ahorro en el consumo.

CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica máx 4200 W
3 niveles de potencia (1600 - 2800 - 4200 W)
Alimentación: GPL
Estructura de acero pintado
Compartimiento capacidad botella 15 kg
Garantizada IMQ
Manguera de gas incluido
Regulador de presión no incluido
Volumen máximo que se puede calentar: 100 m³

Datos técnicos estufas

		STOVY	STOVY INFRA
CÓDIGO PRODUCTO		99373	99372
EAN CÓDIGO		8021183993738	8021183993721
Alimentación		GPL	GPL
Presión de alimentación gas	mbar	28 / 30-37	28 / 30 - 37
Caudal térmico nominal - Pn (máx-med-mín)	kW	2,9 - 2,4 - 2	4,2 - 2,8 - 1,6
Consumo (máx-med-mín)	g / h	210 - 170 - 100	300 - 200 - 100
Clase de eficiencia energética		A	A
Volumen calentable (máx)	m³	80	100
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	430 x 780 x 330	430 x 780 x 330
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	440 x 810 x 360	440 x 810 x 360
Peso (sin embalaje)	kg	10,1	10,5
Peso (con embalaje)	kg	11,3	12
Alimentación eléctrica	V-F-Hz	-	-
Potencia resistencia eléctrica	W	-	-
Tecnología de infrarrojos		-	✓
Válvula gas de seguridad		✓	✓
Regulador de presión		-	-
Termostato de ambiente		-	-
Estructura de acero		✓	✓
Quemador piloto		✓	✓
Sistema de seguridad con analizador de atmósfera		✓	✓
Ruedas giratorias		✓	✓
Encendido piezoeléctrico		✓	✓
Fijación a la pared		-	-
Ventilador		-	-
Indicador luminoso		-	-





TRATAMIENTO DEL AIRE





DESHUMIDIFICADORES

Compactos y
multifuncionales, para tratar
el aire durante todo el año



Mucho más que deshumidificadores

Diseño italiano

La gama de deshumidificadores Aquaria ofrece seis modelos en R290 diseñados por Alessio Abdolahian, ya firma de los climatizadores portátiles Dolceclima Air Pro, premiados en el último Good Design Award y en los cuales la empresa se inspira para crear una family line distintiva. La estética destaca por el **estilo limpio y contemporáneo** y por la capacidad de incluir, en formas extremadamente compactas, una tecnología de clase superior.

Mandos de última generación

Todos los modelos disponen de un control de precisión, gracias al panel de **control digital táctil**. Además, en los modelos top de gama, el **wi-fi integrado** permite gestionar las funciones del deshumidificador también desde el propio smartphone, descargando la app dedicada.

Purificación con filtros HEPA

En lo referente al tratamiento del aire, la gama destaca por una **capacidad de filtración en aumento**, por una capacidad de filtración a partir del pre-filtro y del filtro de carbón activo hasta un suministro de filtros HEPA en los modelos más potentes. Por lo tanto, los nuevos deshumidificadores Aquaria van más allá de su función principal y resultan ser soluciones para el **tratamiento completo del aire**, todo el año.

Gama deshumidificadores

SMALL	MEDIUM	BIG	PROFESSIONAL
  AQUARIA S1 10 P (02060) 	  AQUARIA S1 14 P (02062) 	   AQUARIA S1 20 P (02064) 	  SECCOPROF 30 P (02106) 
  AQUARIA S1 12 P (02061) 	  AQUARIA S1 16 P (02063) 	   AQUARIA S1 24 P (02065) 	  SECCOPROF 40 P (02107) 

 Capacidad de deshumidificación (24h)
 Doble filtración

 Triple filtración
 Wi-fi integrado

AQUARIA S1 10 P

El deshumidificador compacto de 10 litros

Cod. 02060



Skyrunner



DOBLE FILTRACIÓN

Retiene los principales alérgenos, a través del filtro antipolvo y elimina los malos olores, gracias al filtro de carbón activo integrado.



DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a las asas laterales y a las ruedas, tiene un diseño súper compacto para una colocación sencilla incluso en los rincones de la casa.



CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.



TEMPORIZADOR INTEGRADO

Para programar el encendido y apagado hasta 24 h

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 10 lt / 24h
 Para ambientes de hasta 45 m³
 Gas refrigerante: R290
 Capacidad depósito: 2lt
 Emisión de ruido 40 dB
 Indicador de temperatura y humedad
 Temporizador 1-24h
 Depósito semitransparente extraíble
 Señal depósito lleno
 Velocidad: baja/media/alta
 Función Dry
 Dispositivo de descongelación automática
 Ruedas para transporte



AQUARIA S1 12 P

El deshumidificador compacto de 12 litros

Cod. 02061



Skyrunner



DOBLE FILTRACIÓN

Retiene los principales alérgenos, a través del filtro antipolvo y elimina los malos olores, gracias al filtro de carbón activo integrado.



DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a las asas laterales y a las ruedas, tiene un diseño súper compacto para una colocación sencilla incluso en los rincones de la casa.



CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.



TEMPORIZADOR INTEGRADO

Para programar el encendido y apagado hasta 24 h

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 12 lt / 24h

Para ambientes de hasta 55 m³

Gas refrigerante: R290

Capacidad depósito: 2lt

Emisión de ruido 40 dB

Indicador de temperatura y humedad

Temporizador 1-24h

Depósito semitransparente extraíble

Señal depósito lleno

Velocidad: baja/media/alta

Función Dry

Dispositivo de descongelación automática

Ruedas para transporte



AQUARIA S1 14 P

El deshumidificador de doble filtro de 14 litros

Cod. 02062



Skyrunner



DOBLE FILTRACIÓN

Retiene los principales alérgenos, a través del filtro antipolvo y elimina los malos olores, gracias al filtro de carbón activo integrado.



DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a las asas laterales y a las ruedas, tiene un diseño súper compacto para una colocación sencilla incluso en los rincones de la casa.



CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.



TEMPORIZADOR INTEGRADO

Para programar el encendido y apagado hasta 24 h

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 14 lt / 24h
 Para ambientes de hasta 65 m³
 Gas refrigerante: R290
 Emisión de ruido 40 dB
 Indicador de temperatura y humedad
 Temporizador 1-24h
 Capacidad depósito: 2lt
 Depósito semitransparente extraíble
 Velocidad: baja/media/alta
 Función Dry
 Dispositivo de descongelación automática
 Ruedas para transporte
 Señal depósito lleno



AQUARIA S1 16 P

El deshumidificador de doble filtro de 16 litros

Cod. 02063



Skyrunner



DOBLE FILTRACIÓN

Retiene los principales alérgenos, a través del filtro antipolvo y elimina los malos olores, gracias al filtro de carbón activo integrado.



DISEÑO ERGONÓMICO

Fácil de desplazar, gracias a las asas laterales y a las ruedas, tiene un diseño súper compacto para una colocación sencilla incluso en los rincones de la casa.



CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.



TEMPORIZADOR INTEGRADO

Para programar el encendido y apagado hasta 24 h

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 16 lt / 24h
 Para ambientes de hasta 75 m³
 Gas refrigerante: R290
 Emisión de ruido 40 dB
 Indicador de temperatura y humedad
 Temporizador 1-24h
 Capacidad depósito: 2lt
 Depósito semitransparente extraíble
 Velocidad: baja/media/alta
 Función Dry
 Dispositivo de descongelación automática
 Ruedas para transporte
 Señal depósito lleno



AQUARIA S1 20 P

El deshumidificador más completo de 20 litros

Cod. 02064



Skyrunner



TRIPLE FILTRACIÓN CON FILTRO HEPA

Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado de filtro HEPA eficaz en las partículas de hasta 0,3 micrones



LAMA MOTORIZADA

Para la gestión personalizada del flujo de aire.



PANTALLA TÁCTIL Y OCULTA

Panel de control táctil, con diseño minimalista y pantalla frontal retroiluminada (desactivable) para un control inmediato de la humedad



WI-FI INTEGRADO

Descargando la app OS Home es posible gestionar todas las funciones desde el propio smartphone, incluso fuera de casa.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 20lt / 24h
 Para ambientes de hasta 90 m³
 Gas refrigerante: R290
 Capacidad depósito: 5lt
 Emisión de ruido 38 dB
 Tapa motorizada
 Indicador de temperatura y humedad
 Temporizador 1-24h
 Depósito semitransparente extraíble con asa
 Velocidad: baja/media/alta
 Función Dry
 Dispositivo de descongelación automática
 Bloqueo para niños
 Ruedas para transporte
 Señal depósito lleno



AQUARIA S1 24 P

El deshumidificador más completo de 24 litros

Cod. 02065



Skyrunner



TRIPLE FILTRACIÓN CON FILTRO HEPA

Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado de filtro HEPA eficaz en las partículas de hasta 0,3 micrones



LAMA MOTORIZADA

Para la gestión personalizada del flujo de aire.



PANTALLA TÁCTIL Y OCULTA

Panel de control táctil, con diseño minimalista y pantalla frontal retroiluminada (desactivable) para un control inmediato de la humedad



WI-FI INTEGRADO

Descargando la app OS Home es posible gestionar todas las funciones desde el propio smartphone, incluso fuera de casa.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 24lt / 24h

Para ambientes de hasta 100 m³

Gas refrigerante: R290

Capacidad depósito: 5lt

Emisión de ruido 38 dB

Tapa motorizada

Indicador de temperatura y humedad

Temporizador 1-24h

Depósito semitransparente extraíble con asa

Velocidad: baja/media/alta

Función Dry

Dispositivo de descongelación automática

Bloqueo para niños

Ruedas para transporte

Señal depósito lleno



SECCOPROF

Los deshumidificadores profesionales para ambientes grandes

Cod. 02106

Cod. 02107



SUPER POWER

Seccoprof es capaz de absorber hasta 40 litros de humedad en exceso al día, permitiendo así la deshumidificación de ambientes grandes.



NO-STOP OPERATING

Descarga de condensado continua, para una deshumidificación sin interrupciones ni necesidad de extraer el depósito.



DESCONGELACIÓN CON GAS CALIENTE

Garantiza el funcionamiento del compresor de forma continua, evitando frecuentes intervalos de activación y apagado y permite trabajar incluso con temperatura próxima a 0°C.



CONTROL DIGITAL

El panel de control permite un ajuste de precisión y un control preciso de la temperatura y la humedad del aire.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 30lt / 24h y 40lt / 24h

Para ambientes de hasta 150/200 m³

Gas refrigerante: R290

Capacidad depósito: 8lt

Emisión de ruido 52 dB

Indicador de temperatura y humedad

Temporizador 1-24h

Depósito extraíble con visualización del nivel de agua

2 niveles de velocidad de ventilación

Función Dry y Fan

Dispositivo de descongelación automática

Ruedas para transporte

Señal depósito lleno

2 niveles de filtración (prefiltro / filtro de carbón activo)



Datos técnicos deshumidificadores

		AQUARIA S1 10 P	AQUARIA S1 12 P	AQUARIA S1 14 P	AQUARIA S1 16 P	AQUARIA S1 20 P	AQUARIA S1 24 P
CÓDIGO PRODUCTO		02060	02061	02062	02063	02064	02065
EAN CÓDIGO		8021183020601	8021183020618	8021183020625	8021183020632	8021183020649	8021183020656
Capacidad de deshumidificación (1)	l/24h	10	12	14	16	20	24
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (1)	W	250	264	252	262	350	360
Absorción máxima en deshumidificación (1)	A	1,4	1,5	1,4	1,5	1,7	1,8
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (U.L.U.)	W	270	280	290	300	370	380
Grado de protección		IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Velocidad de ventilación	nr	3	3	3	3	3	3
Capacidad tanque	l	2	2	2	2	5	5
Caudal de aire (máx)	m³/h	110	120	110	120	170	180
Dimensiones producto (Ancho x Alto x Prof. con ruedas)	mm	293 x 487 x 218	293 x 487 x 218	293 x 512 x 218	293 x 512 x 218	367 x 610 x 274	367 x 610 x 274
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	324 x 518 x 248	324 x 518 x 248	324 x 546 x 248	324 x 546 x 248	421 x 664 x 335	421 x 664 x 335
Nivel sonoro	dB(A)	40	40	40	40	38	38
Peso (sin embalaje)	kg	10,2	10,2	11,0	11,0	14,6	14,6
Peso (con embalaje)	kg	10,5	10,5	11,4	11,4	16,1	16,1
Gas refrigerante		R290	R290	R290	R290	R290	R290
GWP (Global Warming Potential)		3	3	3	3	3	3
Carga gas refrigerante	kg	0,036	0,036	0,043	0,043	0,052	0,052
Superficie mínima del local de instalación, uso y almacenamiento	m²	4	4	4	4	4	4
Enchufe		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Alimentación	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE	CE	CE
Filtro antipolvo		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro de carbón activo		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro HEPA		-	-	-	-	✓	✓
Funcionamiento con descarga continua		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Humidostato electrónico regulable		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Visualización de la humedad ambiente		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Visualización de la temperatura ambiente		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aviso depósito lleno		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo para niños		-	-	-	-	✓	✓
Oscilación		-	-	-	-	✓	✓
Función de lavandería		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Temporizador		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositivo de descongelación		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-fi integrado		-	-	-	-	✓	✓

CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura máxima de funcionamiento	DB 32°C					
Temperatura mínima de funcionamiento	DB 5°C					

(1) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(U.L.U.) DB 32°C - WB 23°C

		SECCOPROF 30 P	SECCOPROF 40 P
CÓDIGO PRODUCTO		02106	02107
EAN CÒDIGO		8021183021066	8021183021073
Capacidad de deshumidificación (1)	l/24h	30	40
Potencia absorbida en deshumidificación (1)	W	580	600
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (U.L.U.)	W	620	750
Velocidad de ventilación	nr	2	2
Capacidad tanque	l	8	8
Caudal de aire (máx.)	m³/h	240	240
Presión acústica	dB(A)	52	52
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	312 x 635 x 453	312 x 635 x 453
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	356 x 688 x 492	356 x 688 x 492
Peso (sin embalaje)	kg	24,9	27,2
Peso (con embalaje)	kg	26,8	29,0
Gas refrigerante / Carga (kg)		R290 / 0,083	R290 / 0,096
Alimentación	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50	220-240 - 1 - 50
Enchufe		Schuko	Schuko
Tensión de alimentación mínima/máxima	V	220-240	220-240
Filtro antipolvo		✓	✓
Filtro de carbón activo		✓	✓
Filtro HEPA		-	-
Funcionamiento con descarga continua		✓	✓
Controles digitales		✓	✓
Humidostato electrónico regulable		✓	✓
LCD Display		✓	✓
Visualización de la humedad ambiente		✓	✓
Visualización de la temperatura ambiente		✓	✓
Aviso depósito lleno		✓	✓
Dispositivo de descongelación		✓	✓
Sistema de descongelación por gas caliente		✓	✓
Asa		✓	✓
Ruedas		✓	✓
Depósito integrado con cierre push-pull		-	-
Depósito con asa		-	-
Nivel de agua visible		✓	✓

CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura máxima de funcionamiento	DB 35°C
Temperatura mínima de funcionamiento	DB 2°C

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)
 (U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)





HUMIDIFICADORES

Con cromoterapia, para un bienestar total



El bienestar se respira

Aire humidificado y aceites esenciales

Un buen sueño, la correcta concentración, una agradable sensación de bienestar están relacionados con el confort del aire que respiramos. Cuidar de ello es posible, a partir del equilibrio correcto de la **humedad presente en el aire**: incluso con la calefacción encendida, el porcentaje debe permanecer en un **50-60%** con la ayuda de un dispositivo que humidifica el aire en el ambiente, evitando la sequedad e irritación de las vías respiratorias. Además, la inclusión de **aceites esenciales** a difundir en el ambiente, contribuye a estimular el bienestar mental y físico.

La importancia de la cromoterapia

Las soluciones Olimpia Splendid para humidificar y difundir aromas en el ambiente no se limitan a su función principal e incorporan sistemas capaces de convertir el confort en un estado completo de bienestar. Un ejemplo de ello es la **lámpara para cromoterapia**: una práctica antigua que favorece la relajación y mejora el estado de ánimo.

Gama humidificadores

	SMALL	MEDIUM	BIG	
LIMPIA	  LIMPIA 2 (99423)	   LIMPIA 4 (99424)	  LIMPIA HERO WIFI (99239)	  LIMPIA 6 (99425)
				



Capacidad tanque



Mando a distancia incluido



Luz de cromoterapia



Wi-fi integrado

LIMPIA 2

El pequeño humidificador multifunción

Cod. 99423



CAPACIDAD TANQUE 2L

Posibilidad de llenar el depósito hasta 2 litros de agua. Cuando el depósito está vacío, suena una alarma



TOUCH DISPLAY

Panel táctil práctico y moderno para optimizar los ajustes



LUZ LED DE COLOR VARIABLE DE COMPAÑÍA

Luz variable de compañía de colores, para una sensación envolvente de bienestar



TEMPORIZADOR TÁCTIL DE HASTA 8H

Posibilidad de programar hasta 8 horas de funcionamiento

CARACTERÍSTICAS

Tecnología ultrasonidos en frío
Capacidad de humidificación: 150 ml/h
Luz led para cromoterapia
Capacidad tanque: 2 lt
Temporizador de hasta 8h
Alarma tanque vacío
Cepillo limpieza incluido



LIMPIA 4

El práctico humidificador ajustable

Cod. 99424



VARIO POWER

Ajuste en continuo de la humedad dispensada.



MANDO A DISTANCIA

Para gestionar toda la funcionalidad con comodidad, incluso a distancia



CROMOTERAPIA

Además de humedecer el aire, emite una luz de compañía de color variable



TEMPORIZADOR

Posibilidad de programar hasta 8 horas de funcionamiento

CARACTERÍSTICAS


Tecnología ultrasonidos en frío
Capacidad de humidificación: 300 ml/h
Mando a distancia
Luz led de color para cromoterapia
Ajuste continuo intensidad vapor
Capacidad tanque: 4 lt
Temporizador táctil de hasta 8h
Alarma tanque vacío



LIMPIA HERO WIFI

El humidificador multifunción con wi-fi integrado

Cod. 99239

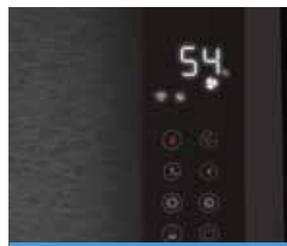

DIFUSOR ESENCIAS

Además de humedecer el aire, permite la dispersión de aromas balsámicos que potencian el bienestar



PURE SYSTEM

Función de plasma ionizante para reducir las partículas contaminantes del aire y función de nebulización caliente para higienizar el agua.



WI-FI INTEGRADO

Descargando la app OS Home es posible gestionar todas las funciones desde el propio smartphone, incluso fuera de casa.



MODALIDAD BABY

Mantiene una humedad constante del 55 % para el bienestar de los niños

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de ultrasonidos en frío
- Capacidad del depósito: 5 l
- Capacidad de humidificación: 450 ml/h
- 3 niveles de suministro de humedad
- Suministro de vapor bidireccional
- Ajuste del % de humedad del 40 % al 80 %
- Pantalla táctil
- Función de nebulización en caliente
- Compartimento para aceites esenciales
- Luz nocturna con 7 tonos de color
- Modos Baby, Manual, Auto y Sleep
- Bloqueo para niños
- Temporizador 12 h
- Alarma de depósito vacío
- Cepillo de limpieza incluido



LIMPIA 6

Humidificador con difusor de esencias

Cod. 99425



CAPACIDAD TANQUE 6L

Llenado del depósito con hasta 6 litros de agua. Cuando el depósito está vacío, suena una alarma



MANDO A DISTANCIA

Para gestionar toda la funcionalidad con comodidad, incluso a distancia



DIFUSOR ESENCIAS

Además de humedecer el aire, permite la dispersión de aromas balsámicos que potencian el bienestar



3 NIVELES DE DISPENSACIÓN HUMEDAD

Para gestionar el flujo de vapor, además de la bidireccionalidad y la función de precalentamiento

CARACTERÍSTICAS

Tecnología ultrasonidos en frío
Capacidad de humidificación: 330 ml/h
Pantalla táctil digital
3 niveles de dispensación humedad
Cajón para aceites esenciales
Mando a distancia slim
Luz nocturna
Capacidad tanque: 6 lt
Temporizador táctil de hasta 8h
Alarma tanque vacío
Dispensación bidireccional vapor



		LIMPIA 2	LIMPIA 4	LIMPIA HERO WIFI	LIMPIA 6
CÓDIGO PRODUCTO		99423	99424	99239	99425
EAN CÒDIGO		8021183994230	8021183994247	8021183992397	8021183994254
Capacidad de humidificación (vapor frío / vapor caliente)	ml/h	125 / 0	300 / 0	250 / 450	290 / 330
Área humidificable	m ²	25	35	27	50
Potencia absorbida (vapor frío / vapor caliente)	W	12 / 0	25 / 0	250 / 450	25 / 55
Niveles de emisión de vapor	nr	1	1	3	3
Grado de protección		IP X0	IP X0	IP X0	IP X0
Capacidad tanque	l	2,0	4,0	5,0	6,0
Cantidad embalaje máster		4	4	4	4
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	180 x 189 x 180	204 x 290 x 205	284 x 318 x 165	290 x 337 x 170
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	215 x 226 x 215	245 x 340 x 235	325 x 355 x 200	315 x 360 x 195
Dimensiones del embalaje máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	450 x 246 x 445	510 x 360 x 485	670 x 420 x 375	650 x 380 x 405
Peso (sin embalaje)	kg	0,80	1,20	2,4	2,00
Peso (con embalaje)	kg	1,20	1,80	3,2	2,30
Alimentación	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60	100-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60	220-240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE	CE	CE	CE
Tecnología ultrasonidos en frío		✓	✓	✓	✓
Cromoterapia		✓	✓	✓	-
Mandos electromecánicos		-	✓	-	-
Control digital		✓	✓	✓	✓
Display		-	-	✓	✓
Visualización de la humedad ambiente		-	-	✓	✓
Aviso tanque vacío		✓	✓	✓	✓
Función calefacción + humidificación		-	-	✓	✓
Función vapor caliente		-	-	✓	✓
Programación de regulación de vapor		-	✓	✓	✓
Luz nocturna		✓	✓	✓	✓
Orientación flujo vapor		-	✓	✓	✓
Plasma		-	-	✓	-
Mando a distancia		-	✓	-	✓
Temporizador		✓	✓	✓	✓
Función reinicio automático a la vuelta de la tensión de red		-	-	✓	-
Wi-fi integrado		-	-	✓	-





PURIFICADOR Y AROMA DIFUSOR

Soluciones para un completo
bienestar

AURA ABSOLUTE

El purificador inteligente, con filtro HEPA 14

Cod. 99278



FILTRO HEPA 14

Además del prefiltro y del filtro de carbón activo está dotado de filtro HEPA 14 con 99,99% de eficacia en las partículas de hasta 0,3 micrones



LÁMPARA UV-C Y IONIZADOR

Para esterilizar el aire, destruyendo los microorganismos con los rayos UV-C, y liberarlo de las partículas contaminantes a través de la acción de los iones negativos



AJUSTE AUTOMÁTICO

Analiza en tiempo real la calidad del aire, se autorregula para una purificación eficiente y muestra los datos a través del indicador luminoso de 4 colores



WI-FI Y VOICE CONTROL

Gracias al wi-fi integrado y a la compatibilidad con los más comunes controladores vocales, la gestión se puede realizar ya sea a través de la voz o con la app dedicada.

CARACTERÍSTICAS

3 etapas de filtración (prefiltro lavable/filtro de carbón activo/filtro HEPA 14)

Lámpara UV germicida

Ionizador

Duración del filtro hasta 4320h

Pantalla táctil

Indicador digital y concentración partículas

Sensor de calidad del aire de 4 colores

Ventilación: baja/media/alta/turbo

Función sleep/auto

Temporizador 1-12h

Asa

Bloqueo para niños

CADR: 423 m³/h



		AURA ABSOLUTE
CÓDIGO PRODUCTO		99278
EAN CÒDIGO		8021183992786
Potencia absorbida	W	70
Grado de protección		IP20
Clase de aislamiento		II
Velocidad de ventilación	nr	4
Nivel de presión sonora (1)	dB(A) min-max	27 / 54
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	445 x 680 x 238
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	510 x 752 x 310
Peso (sin embalaje)	kg	9,6
Peso (con embalaje)	kg	12,5
Para ambientes de hasta	m ²	50
CADR Tasa de emisión de aire limpio	m ³ /h	423
Producción de ozono	ppm	< 0,05
Alimentación	V-F-Hz	220-240 -I- 50/60
Marcado de conformidad		CE
Control digital		✓
Led visualización de la calidad del aire		✓
Pantalla visualización de la calidad del aire		✓
Aviso limpieza/sustitución filtro		✓
Función Child Lock (bloqueo para niños)		✓
Función Sleep		✓
Turbo Function		✓
Función Auto		✓
Temporizador		✓
Asa		✓
Ionizador		✓
Lámpara UV germicida		✓
Prefiltro antipolvo		✓
Filtro HEPA		✓
Tipo de filtro HEPA		HEPA14
Filtro carbón		✓
Wi-fi integrado & voice control		✓

ASTOMI SOUND

Aroma difusor con altavoz de sonido bluetooth

Cod. 99408



SPEAKER SOUND BLUETOOTH

Permite escuchar la música favorita, gracias a los altavoces y a la conexión bluetooth



2 FUNCIONES EN 1

Además de dispersar las esencias, también humedece el ambiente gracias a una tecnología de ultrasonidos en frío



CROMOTERAPIA

Luz de compañía de colores, fija o variable, para una sensación envolvente de bienestar



SEGURIDAD ELEVADA


Gracias al apagado automático cuando se vacía el depósito

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad tanque 400 ml
- Luz LED variable para cromoterapia
- Altavoces bluetooth para dispositivos móviles
- 2 niveles de dispensación: intenso/ligero
- Función humidificación
- Dispensación de hasta 60 ml/h
- Funcionamiento continuo de hasta 11h
- Apagado automático con tanque vacío



		ASTOMI SOUND
CÓDIGO PRODUCTO		99408
EAN CÒDIGO		8021183994087
Capacidad de humidificación (vapor frío)	ml/h	45
Área humidificable	m ²	20
Potencia absorbida (vapor frío)	W	18
Grado de protección		IP X0
Clase de aislamiento		III
Velocidad de ventilación	nr	1
Capacidad tanque	ml	400
Cantidad embalaje máster		12
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	156 x 145 x 156
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)	mm	165 X 215 x 165
Dimensiones del embalaje máster (Ancho x Alto x Prof.)	mm	515 x 450 x 345
Peso (sin embalaje)	kg	0,70
Peso (con embalaje)	kg	0,90
Peso embalaje máster	kg	12
Alimentador		externo
Alimentación	V-F-Hz	100-240 - 1 - 50/60
Marcado de conformidad		CE
Tecnología ultrasonidos en frío		✓
Mandos electromecánicos		✓
Control digital		-
Display		-
Visualización de la humedad ambiente		-
Aviso tanque vacío		✓
Función vapor caliente		-
Luz nocturna		✓
Orientación flujo vapor		✓
Ionizador		-
Mando a distancia		-
Función reinicio automático a la vuelta de la tensión de red		-
Temporizador		✓
Bluetooth		✓

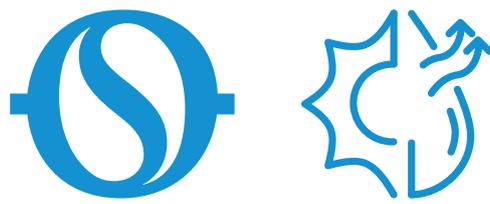



Olimpia Splendid S.p.A.

Italy, Cellatica (BS) | Headquarter

Italy, Gualtieri (RE) | Logistic Hub

France, Paris | Sales Subsidiary

Spain, Madrid | Sales Subsidiary

USA, New York | Sales Subsidiary

Australia, Melbourne | Sales Subsidiary

China, Shanghai | Trading Subsidiary



Descargue estas fichas de producto, manuales técnicos y de instalación y otros documentos relativos a las referencias del catálogo en la nueva área de descargas del sitio web **Olimpiasplesdid.es**.



Miembro de:



Empresa certificada:

