

LA NUEVA GENERACIÓN DE UNICO®



Producción italiana

Desde 1998 Unico es fabricado en Italia, en la fábrica bresciana de Olimpia Splendid. Una larga historia que cuenta el importante know-how tecnológico adquirido por la empresa en la fabricación de bombas de calor aire-aire sin unidad exterior. Una experiencia que ahora se ha enriquecido aún más con la creación de una nave de producción de vanguardia en el mundo de la climatización residencial, alimentada al 100 % con electricidad procedente de fuentes renovables y caracterizada por altos niveles de automatización y eficiencia.

Máximo confort acústico

La nueva generación de Unico(R) es científicamente más silenciosa. Las pruebas sobre la Calidad del Sonido del Producto, desarrolladas en colaboración con la Universidad de Estudios de la Campania "Luigi Vanvitelli", han demostrado que la molestia por el ruido percibido se reduce hasta en un 49 % en comparación con los anteriores bombas de calor aire-aire sin unidad exterior (condición de prueba: funcionamiento de enfriamiento con setpoint de 18°C, a la velocidad mínima y máxima).



Eficiencia energética superior

El innovador Sync Power System garantiza no solo el silencio de toda la unidad, sino también el funcionamiento coordinado y armonioso de cada elemento, para aumentar el rendimiento energético. La nueva generación de bombas de calor aire-aire sin unidad exterior es, por lo tanto, más eficiente en todos los regímenes de funcionamiento.

		Refrigeración nominal		Calefacción nominal		Motor	Refrigerante	Resistencia eléctrica	Wi-Fi integrado	Descarga de la condensación*	Función SF**
02522	Unico Evo-F 16 HP PVA	1,6	A	1,5	A	Inverter	R290	x	x	siempre	x
02453	Unico Evo 20 HP PVAN	1,7	A+	1,5	A	Inverter	R290	x	✓	para uso en HP	✓
02455	Unico Evo 25 HP PVAN	2,1	A	1,7	A	Inverter	R290	x	✓	para uso en HP	✓
02525	Unico Evo 30 HP EVAN	2,6	A	2,4	A	Inverter	R32	x	✓	para uso en HP	✓
02576	Unico Evo 30 HP EVANX	2,6	A	2,4	A	Inverter	R32	✓	✓	para uso en HP	✓
02238	Unico Pro 30 HP EVAN	2,6	A+	1,8	A	Inverter	R32	x	✓	para uso en HP	✓
02239	Unico Pro 35 HP EVAN	3,1	A	2,4	A	Inverter	R32	x	✓	para uso en HP	✓
02559	Unico Vertical 35 HP EVAN	3,1	A	2,4	A	Inverter	R32	x	✓	siempre	x
02557	Unico Vertical-NK 35 HP EVAN	3,1	A	2,4	A	Inverter	R32	x	✓	siempre	x
02558	Unico Vertical 35 HP EVANX	3,1	A	2,4	A	Inverter	R32	✓	✓	siempre	x
02556	Unico Vertical-NK 35 HP EVANX	3,1	A	2,4	A	Inverter	R32	✓	✓	siempre	x
02595	Unico Air HP EFA	1,8	A	1,7	A	On/off	R32	x	x	para uso en HP	x
02527	Unico Easy S2 HP	2,0	A	2,0	B	On/off	R32	x	x	para uso en HP	x
02138	Unico Twin Master 30 HP RFA	2,6	A	2,5	A	On/off	R410A	x	x	para uso en HP	x
01996	Unico Twin Wall S1	2,5	-	2,2	-	-	-	x	x	-	x

DTP1341



Clases de eficiencia energética de enfriamiento/calefacción (en una gama de A+++ a D).
 *Para más detalles sobre la evacuación de condensados, consulte el manual de instalación.
 **Función SF configurable para evitar que el usuario active por error la modalidad calefacción.



Olimpia Splendid es una empresa italiana que desde 1956 diseña, produce y comercializa productos para Climatización, Calefacción, Tratamiento del aire. El payoff Home of Comfort describe nuestro empeño en crear productos innovadores, respetuosos del ambiente y del inconfundible diseño made in Italy. Satisfacer, en cualquier momento del año, las exigencias de nuestros clientes en todo el mundo es nuestro objetivo. Confort en la Casa es el resultado.

www.olimpiasplendid.es



DOWNLOAD AREA



UNICO | Bombas de calor aire-aire sin unidad exterior

GAMA INVERTER

UNICO EVO-F [PVA]



CON PLÁSTICO RECICLADO POSTCONSUMO

Franja frontal de plástico 100 % reciclado, color negro. Un material idéntico al original, pero recuperado de productos postconsumo. Para una economía siempre, más circular.

- Motor inverter
- Refrigerante R290

Descarga de la condensación obligatoria siempre (incluso cuando se utiliza solo para el enfriamiento)

16			
02522			
NOM	MAX	NOM	MAX
1,6kW	2,1kW	1,5kW	2,1kW

UNICO EVO [PVAN/EVAN]



EL UNICO MÁS SILENCIOSO DE TODOS LOS TIEMPO

El compresor Twin Rotary y la electrónica de última generación están sincronizados para obtener el mejor confort acústico, en cada condición de funcionamiento.

- Motor inverter
- Refrigerante R32 y R290
- Wi-fi integrado

Descarga de la condensación obligatoria si se utiliza para la calefacción. Función SF configurable para evitar que el usuario active por error la modalidad calefacción.

20		25		30	
02453		02455		02525	
NOM	MAX	NOM	MAX	NOM	MAX
1,7kW	2,3kW	1,5kW	2,2kW	2,1kW	2,5kW

UNICO EVO [EVANX]



CON RESISTENCIA ELÉCTRICA ADICIONAL

Por debajo de una determinada temperatura exterior, la unidad cambia automáticamente de bomba de calor a calefacción eléctrica para garantizar el confort incluso con las temperaturas exteriores más frías.

- Motor inverter
- Refrigerante R32
- Wi-fi integrado

Descarga de la condensación obligatoria si se utiliza para la calefacción. Función SF configurable para evitar que el usuario active por error la modalidad calefacción.

30			
02576			
NOM	MAX	NOM	MAX
2,6kW	3,1kW	2,4kW	2,7kW

UNICO PRO [EVAN]



PARA LOS AMBIENTES MÁS GRANDES

Súper potencia refrigerante para satisfacer también las exigencias de los ambientes más grandes.

- Motor inverter
- Refrigerante R32
- Wi-fi integrado

Descarga de la condensación obligatoria si se utiliza para la calefacción. Función SF configurable para evitar que el usuario active por error la modalidad calefacción.

30		35	
02238		02239	
NOM	MAX	NOM	MAX
2,6kW	3,4kW	1,8kW	3,0kW

UN GENERADOR ÚNICO PARA EL CONFORT CLIMÁTICO DL EDIFICIO

Unico Vertical es una solución completa para gestionar el confort climático de una estancia, en modo totalmente eléctrico, con una alta eficiencia energética y un impacto arquitectónico reducido. Con Unico Vertical es posible refrigerar, calentar (incluso con una resistencia eléctrica adicional durante los meses más fríos) y tratar puntualmente el aire de cada habitación y es la solución ideal tanto para nuevas construcciones como para la renovación de edificios destinados a usos turísticos, comerciales o residenciales.



UNICO VERTICAL [EVAN/EVANX]

- Motor inverter
- Refrigerante R32
- Wi-fi integrado

Descarga de la condensación obligatoria siempre (incluso cuando se utiliza solo para el enfriamiento)

35			
02559 [EVAN]			
02558 [EVANX]			
NOM	MAX	NOM	MAX
3,1kW	3,5kW	2,4kW	3,2kW


UNICO VERTICAL-NK [EVAN/EVANX]

- Motor inverter
- Refrigerante R32
- Wi-fi integrado

Descarga de la condensación obligatoria siempre (incluso cuando se utiliza solo para el enfriamiento)

35			
02557 [EVAN]			
02556 [EVANX]			
NOM	MAX	NOM	MAX
3,1kW	3,5kW	2,4kW	3,2kW

UNIDAD DE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA INTEGRABLE

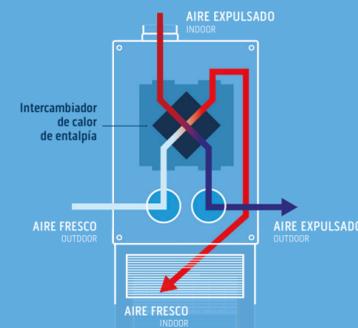

Gracias al kit dedicado, es posible integrar a Unico Vertical-MK una unidad VMC de doble flujo con recuperación de calor. Además de las funciones tradicionales de refrigeración y calefacción, también puede garantizar un intercambio de aire eficaz y eficiente, mejorando la calidad del aire interior y la eficiencia del sistema.

De hecho, la unidad VMC está equipada con un intercambiador de calor entálpico de flujos cruzados y contracorriente, con alta eficiencia energética.

GAMA ON/OFF

UNICO AIR [EFA]



EL MÁS FINO DE TODOS LOS TIEMPOS

Toda la tecnología de Unico en solo 16 cm de espesor. Unico Air es el climatizador sin unidad externa más fino de todos los tiempos.

- Motor On/off
- Refrigerante R32

Descarga de la condensación obligatoria si se utiliza para la calefacción.

02595			
NOM	MAX	NOM	MAX
1,8kW	2,1kW	1,7kW	2,1kW

UNICO EASY [S2]



FORMATO CONSOLA

Suministrado con dos pies de apoyo para un posicionamiento más estable.

- Motor On/off
- Refrigerante R32

Descarga de la condensación obligatoria si se utiliza para la calefacción.

02527			
NOM	MAX	NOM	MAX
2,0kW	2,4kW	2,0kW	2,4kW

UNICO TWIN [RFA]



PARA CLIMATIZAR DOS AMBIENTES

Dos unidades, conectadas por un circuito frigorífico, que pueden utilizarse simultáneamente o por separado.

- Motor On/off
- Refrigerante R410A

Descarga de la condensación obligatoria si se utiliza para la calefacción.

MASTER		WALL	
02138		01996	
NOM	MAX	NOM	MAX
2,6kW	2,5kW	2,5kW	2,2kW
		-	-

