




4

Peler

Refrigeradores
por evaporación

 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

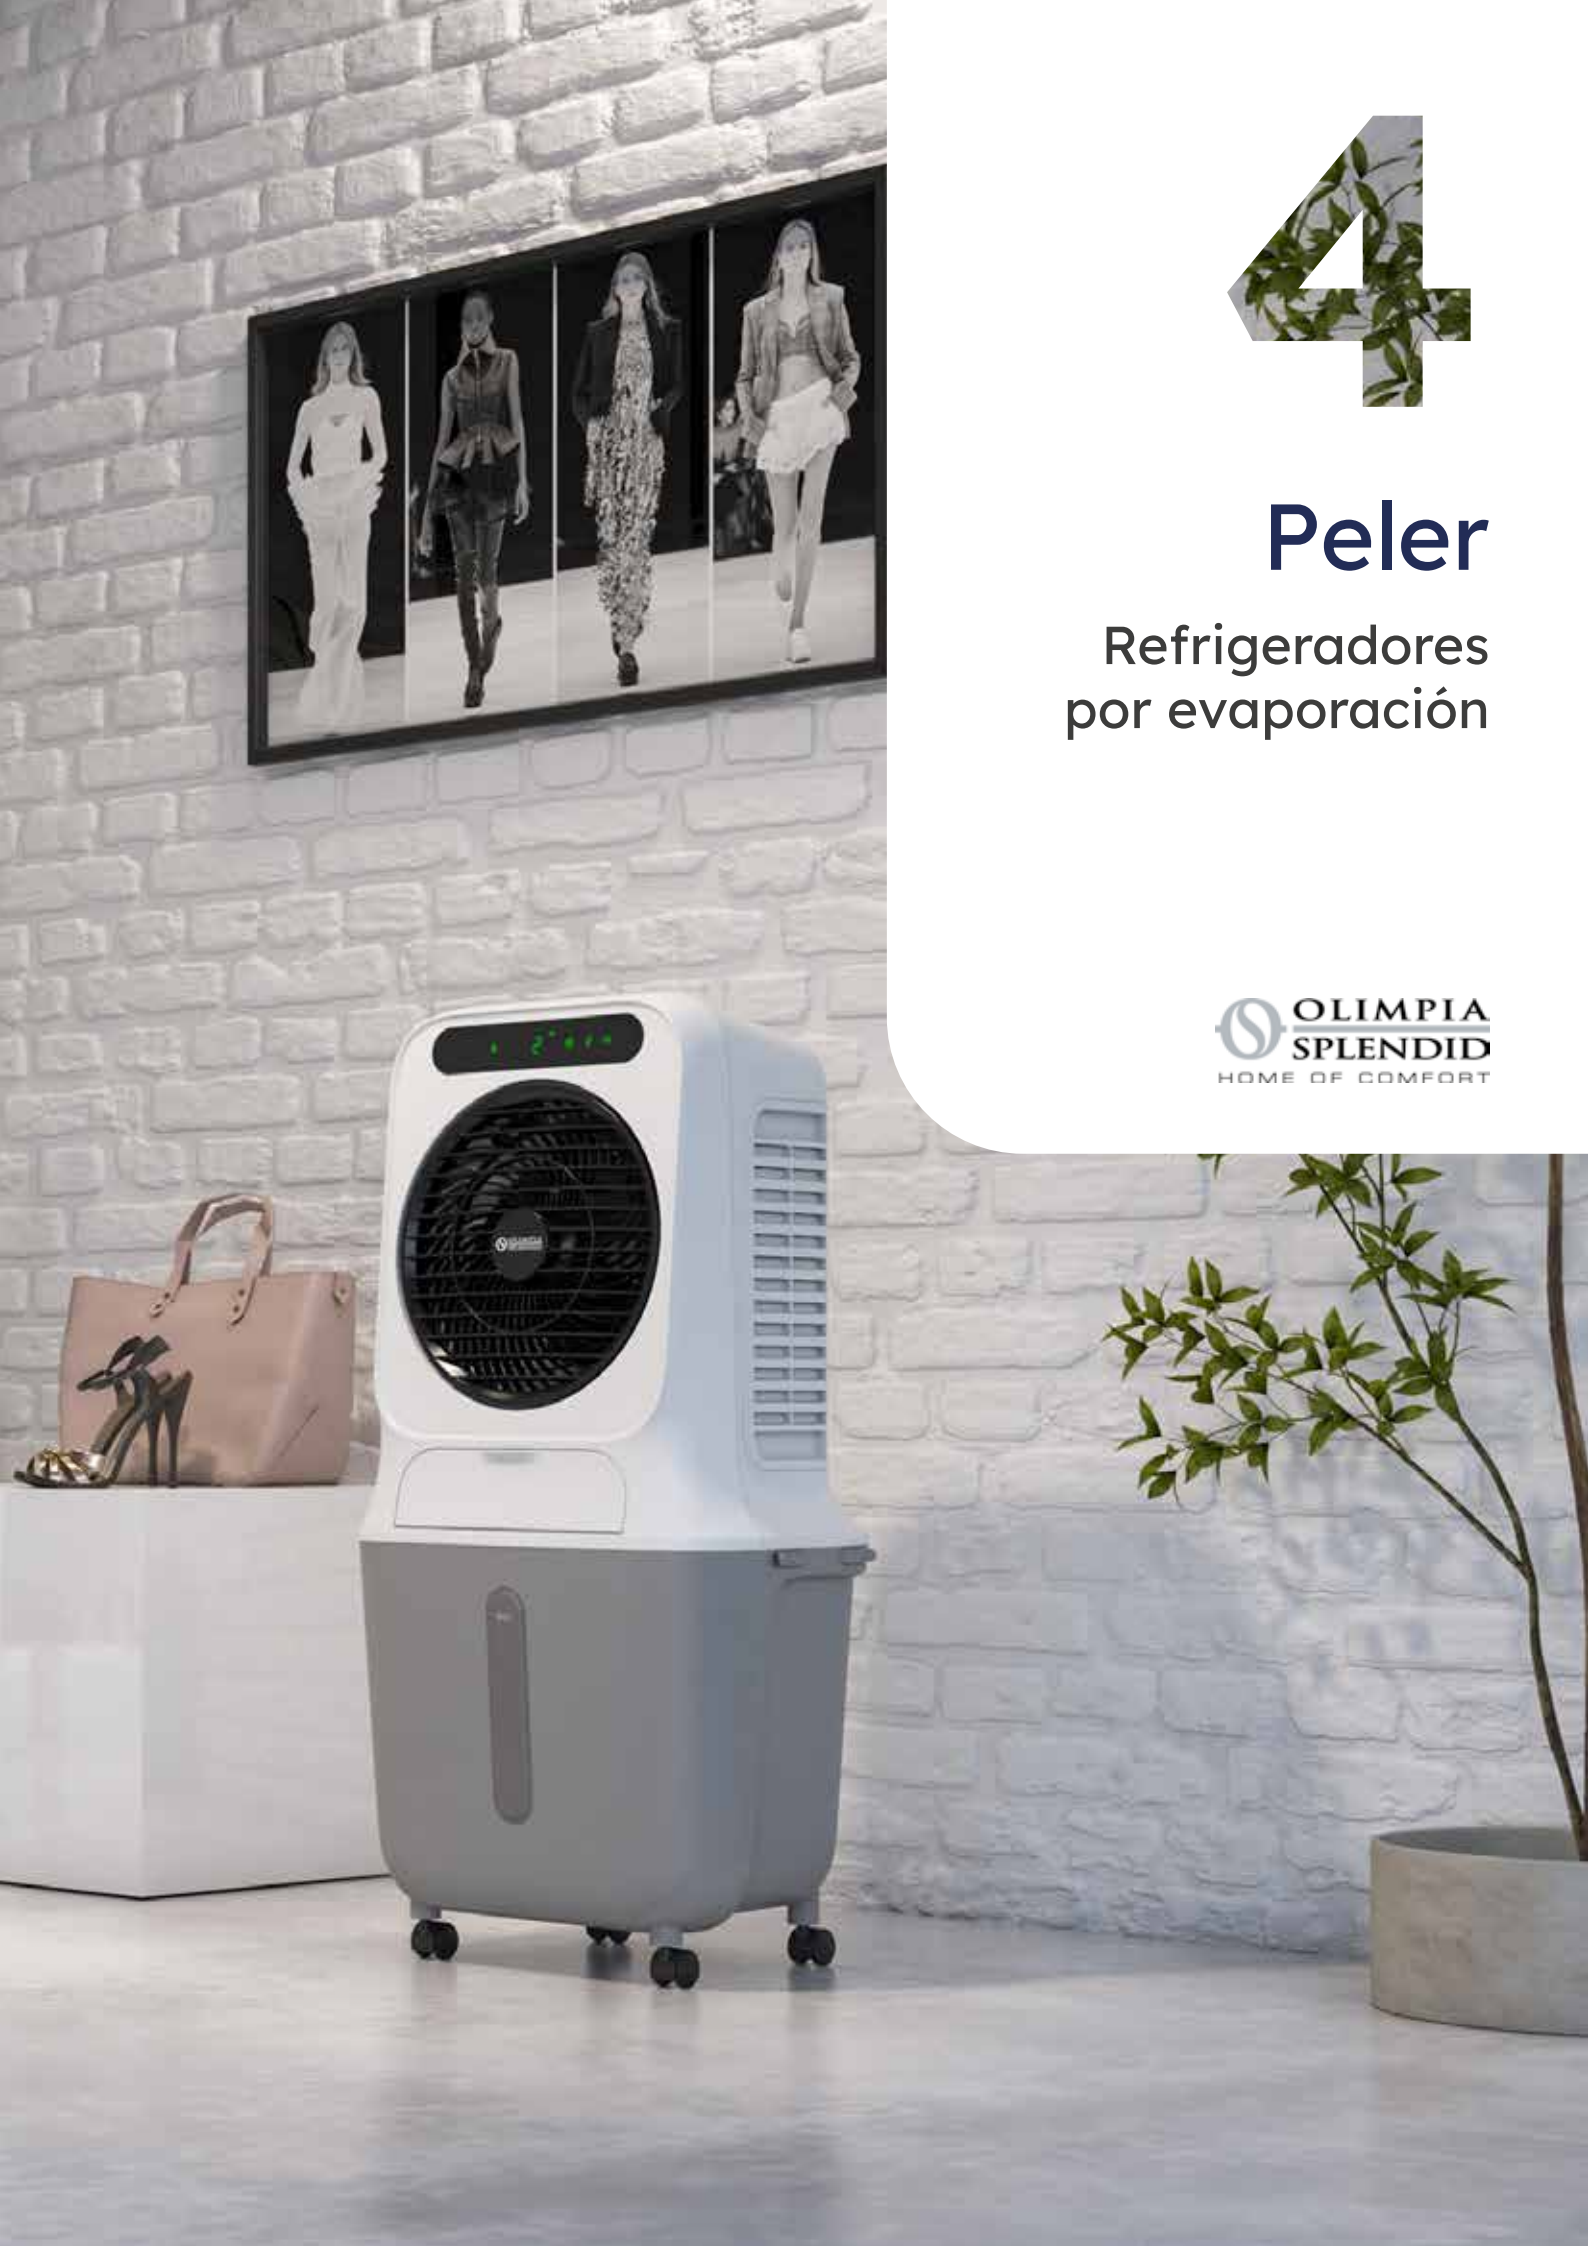



Para una sensación de frescura inmediata

Cinco soluciones específicas para una refrigeración de verano práctica e inmediata

Máxima versatilidad y larga autonomía

Todos los modelos de la gama funcionan tanto como potentes ventiladores (hasta 1.800 m³/h de caudal) como refrigeradores por evaporación que pulverizan hasta 40 litros de agua, garantizando una larga autonomía de funcionamiento.

Soluciones específicas para cada aplicación

Cada modelo se distingue por la capacidad de depósito de agua, el caudal de aire, el diseño y las dimensiones, con el objetivo de satisfacer necesidades específicas de uso. Los modelos más pequeños son ideales para el interior de la casa y destacan por su diseño compacto y su bidón fácilmente extraíble. Las soluciones de 10 a 40 litros están diseñadas para enfriar incluso espacios al aire libre o locales comerciales, como oficinas y tiendas: las prestaciones son mayores e integran funciones avanzadas para el tratamiento del aire.



Refrigeradores por evaporación

			FUNCIONAMIENTO SIN AGUA	IONIZADOR	CONTROL INALÁMBRICO	TAMAÑO
	Peler 4T	Peler 4T [99211]	✓	-	-	4
	Peler 7T	Peler 7T [99210]	✓	-	-	7
	Peler Tower 10	Peler Tower 10 [99208]	✓	-	-	10
	Peler 25 Wifi	Peler 25 Wifi [99209]	✓	✓	✓	25
	Peler 40	Peler 40 [99207]	✓	-	-	40

Leyenda

MANDOS DE SERIE



Aplicación móvil OS Home



Panel digital



Pantalla táctil



Mando a distancia

FUNCIONES



Dry Air

Función de secado de los paneles evaporativos para prevenir la formación de moho y bacterias, al final del uso en modo refrigerador por evaporación.



Sleep Wind

El flujo de aire continúa variando automáticamente, reduciendo gradualmente al mínimo para un confort más silencioso.



Natural Wind

El flujo de aire sigue variando automáticamente, recreando una sensación de brisa natural.



Swing horizontal

Mejora la difusión del flujo de aire, gracias a la oscilación horizontal del flap.



Normal Wind

El flujo de aire permanece constante a la velocidad establecida para un confort estable e inmediato.



Temporizador

Configura el encendido y/o el apagado automático.



Oscilación de la rejilla

Oscilación automática con rotación de la rejilla de 360°



UNICO

SPLIT

DOLCECLIMA

PELER

REFRIGERADORES POR EVAPORACIÓN

PELER 4T

Tamaño

4

Funcionamiento sin agua

**Todo lo que necesitas en un diseño compacto**

Estética lineal y dimensiones extremadamente reducidas para ofrecer una sensación inmediata de frescura incluso en los espacios más pequeños de la casa, sin renunciar a la máxima funcionalidad. El bidón (extraíble en caso de necesidad) se llena tanto por la parte superior como por la inferior, sin necesidad de retirarlo.

INFO TÉCNICA

- Filtro electrostático con función antipolvo y panel evaporativo de nido de abeja.
- Ajuste manual de las aletas para un flujo de aire vertical.
- Pantalla LED que indica la temperatura ambiente.
- 3 velocidades de ventilación (baja, media, alta).
- Ruedas para facilitar el transporte.
- Cajas de hielo incluidas.

**Evaporación (con agua)****Ventilación (sin agua)****Natural Wind****Normal Wind****Sleep Wind****Swing horizontal****Temporizador**

REFRIGERADORES POR EVAPORACIÓN

PELER 7T

Tamaño

7

Funcionamiento sin agua



Hasta 7 litros de autonomía en un espacio reducido

57 cm de altura y una dimensión en planta de solo 24x26 cm: un volumen reducido que, sin embargo, alberga un depósito de 7 litros de agua (que se llena tanto por arriba como por abajo y se vacía mediante un tapón especial) capaz de garantizar una buena autonomía de funcionamiento en modo enfriador.

INFO TÉCNICA

- Filtro electrostático con función antipolvo y panel evaporativo de nido de abeja.
- Ajuste manual de las aletas para un flujo de aire vertical.
- Rellene desde abajo quitando el tornillo de la rejilla trasera.
- 3 velocidades de ventilación (baja, media, alta).
- Ruedas para facilitar el transporte.
- Cajas de hielo incluidas.



Evaporación (con agua)



Ventilación (sin agua)



Natural Wind



Normal Wind



Sleep Wind



Swing horizontal



Temporizador



REFRIGERADORES POR EVAPORACIÓN

PELER TOWER 10

Tamaño	10
Funcionamiento sin agua	✓



Excelente distribución del aire en el ambiente

Diseño de torre con doble ventilador y oscilación continua y automática horizontal del flujo, para garantizar una distribución eficaz del aire fresco en el ambiente (distancia cubierta de hasta 12 metros).

Desmontaje fácil para dimensiones reducidas

En periodos de inactividad, se puede desmontar fácilmente, encajando la parte superior en el interior del bidón, para reducir las dimensiones.

INFO TÉCNICA

- Llenado directamente en el bidón (con luz intermitente de aviso de falta de agua).
- Filtro electrostático con función antipolvo y panel evaporativo de nido de abeja.
- Sistema de protección de la bomba.
- 24 velocidades de ventilación.
- Ruedas para facilitar el transporte.
- Cajas de hielo incluidas.



-  Evaporación (con agua)
-  Ventilación (sin agua)
-  Dry Air
-  Memory
-  Natural Wind
-  Normal Wind
-  Sleep Wind
-  Swing horizontal
-  Temporizador



REFRIGERADORES POR EVAPORACIÓN

PELER 25 WIFI

Tamaño	25
Funcionamiento sin agua	✓
Ionizador	✓
Control inalámbrico	✓



Confort superior

Ideal para superficies medias y exteriores (como porches y patios), gracias a las 3 entradas de aire que garantizan un mayor flujo y permiten cubrir hasta 13 metros de distancia. El aire distribuido en el ambiente también es purificado por la función ionizante (Plasma) siempre activa y, para prevenir la formación de moho y bacterias, el panel evaporativo se seca automáticamente activando la función Dry Air.

Desmontaje fácil para dimensiones reducidas

En periodos de inactividad, se puede desmontar fácilmente, encajando la parte superior en el interior del bidón, para reducir las dimensiones.



-  Evaporación (con agua)
-  Ventilación (sin agua)
-  Dry Air
-  Natural Wind
-  Normal Wind
-  Oscilación de la rejilla
-  Sleep Wind
-  Temporizador

INFO TÉCNICA

- Llenado directamente desde el bidón (con luz de aviso intermitente para indicar la falta de agua).
- Filtro electrostático con función antipolvo y panel evaporativo de nido de abeja.
- 3 velocidades de ventilación (baja, media, alta).
- Ruedas para facilitar el transporte.
- Cajas de hielo incluidas.



REFRIGERADORES POR EVAPORACIÓN

PELER 40

Tamaño **40**Funcionamiento sin agua 

Flujo de aire importante

Hasta 1.800 m³/h a una velocidad máxima de 7 m/s: un sistema de vórtice que genera un importante flujo de aire, capaz de cubrir una distancia de hasta 14,4 metros. Ideal para la refrigeración de grandes ambientes en el ámbito residencial y no solo (tiendas, restaurantes y exteriores), con una larga autonomía de funcionamiento, gracias al gran bidón de 40 litros.

Secado automático

Para evitar la formación de moho y bacterias durante los períodos de inactividad, el sistema está equipado con una función de secado automático de los paneles evaporativos.


 Evaporación (con agua)

 Ventilación (sin agua)

 Dry Air

 Natural Wind

 Normal Wind

 Sleep Wind

 Swing horizontal

 Temporizador

INFO TÉCNICA

- Llenado directamente desde el bidón (con luz intermitente para indicar la falta de agua) y vaciado a través del tapón.
- Filtro electrostático con función antipolvo y 3 paneles evaporativos de nido de abeja.
- Sistema de protección de la bomba.
- 3 velocidades de ventilación (baja, media, alta).
- Ruedas para facilitar el transporte.
- Cajas de hielo incluidas.



DATOS TÉCNICOS

			Peler 4T	Peler 7T	Peler Tower 10
Código producto			99211	99210	99208
EAN código			8021183992113	8021183992106	8021183992083
Alimentación eléctrica		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Potencia máxima absorbida		W	60	80	38
Potencia absorbida en modo espera		W	-	0,2	0,4
Velocidad de ventilación		n	3	3	24
Caudal de aire (máximo)		m³/h	140	300	1000
Velocidad de aire (máximo)		m/s	7,2	7	6,5
Nivel presión sonora	(1)	dB(A)	45	60	55
Nivel potencia sonora máxima	(1)	dB(A)	60	60	63
Clase de aislamiento			II	II	II
Cable alimentación		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacidad depósito agua		l	3,8	7	10
Paquete evaporativo			Tipo panel	Tipo panel	Tipo panel
Panel de control			Touch	Touch	Digital
Marcado de conformidad			CE	CE	CE
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)		mm	260 x 600 x 232	235 x 567 x 260	309 x 938 x 279
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)		mm	293 x 630 x 265	286 x 593 x 311	340 x 775 x 330
Peso (sin embalaje)		kg	4,0	3,6	6,1
Peso (con embalaje)		kg	5,3	4,4	8,5
Temporizador			✓	✓	✓
Depósito de agua extraíble			✓	-	✓
Función oscilante			✓	✓	✓
Mando a distancia			✓	✓	✓
Ionizador			-	-	-
Interruptor on/off			-	-	-
Compartimento cable alimentación			-	-	-
Control inalámbrico			-	-	-

DATOS TÉCNICOS

			Peler 25 Wifi	Peler 40
Código producto			99209	99207
EAN código			8021183992090	8021183992076
Alimentación eléctrica		V/F/Hz	220-240 /1/50 - 60	220-240 /1/50 - 60
Potencia máxima absorbida		W	90	120
Potencia absorbida en modo espera		W	0,5	0,5
Velocidad de ventilación		n	3	3
Caudal de aire (máximo)		m³/h	1500	1800
Velocidad de aire (máximo)		m/s	8,0	7,0
Nivel presión sonora	(1)	dB(A)	44	65
Nivel potencia sonora máxima	(1)	dB(A)	58	65
Clase de aislamiento			II	II
Cable alimentación		n / mm²	2 x 0,75	2 x 0,75
Capacidad depósito agua		l	25	40
Paquete evaporativo			Tipo panel	Tipo panel
Panel de control			Digital	Touch
Marcado de conformidad			CE	CE
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)		mm	333 x 840 x 418	485 x 1009 x 403
Dimensiones del embalaje (Ancho x Alto x Prof.)		mm	386 x 600 x 454	560 x 1090 x 490
Peso (sin embalaje)		kg	7,1	14,1
Peso (con embalaje)		kg	10,5	18,0
Temporizador			✓	✓
Depósito de agua extraíble			✓	-
Función oscilante			✓	✓
Mando a distancia			✓	✓
Ionizador			✓	-
Interruptor on/off			-	-
Compartimento cable alimentación			-	-
Control inalámbrico			✓	-

(1) Condiciones de prueba: el nivel de presión sonora se ha medido en una cámara semi-anecoica a 2 metros de distancia de la parte frontal del aparato con el micrófono a una altura de 1 metro. Durante la medición, todas las funciones del aparato están activadas excepto la oscilación (si la hay).