

Unico Twin, el primer climatizador sin unidad exterior que climatiza dos ambientes. Hemos eliminado de las fachadas el motor exterior y multiplicado por 2 el espacio del confort. Tecnología MADE IN ITALY.

SENCILLEZ DE INSTALACIÓN

1 AMBIENTE 1

Gracias al práctico patrón incluido en el embalaje, se instala completamente desde el interior y en pocos minutos la unidad Master con los dos orificios de 202 mm de diámetro en la primera habitación a climatizar.




2 Se conecta la unidad Master a la unidad Wall, gracias a los grifos frigoríficos alojados en la parte derecha de la unidad.



3 AMBIENTE 2

En la segunda habitación a climatizar se instala la unidad Wall de pared.



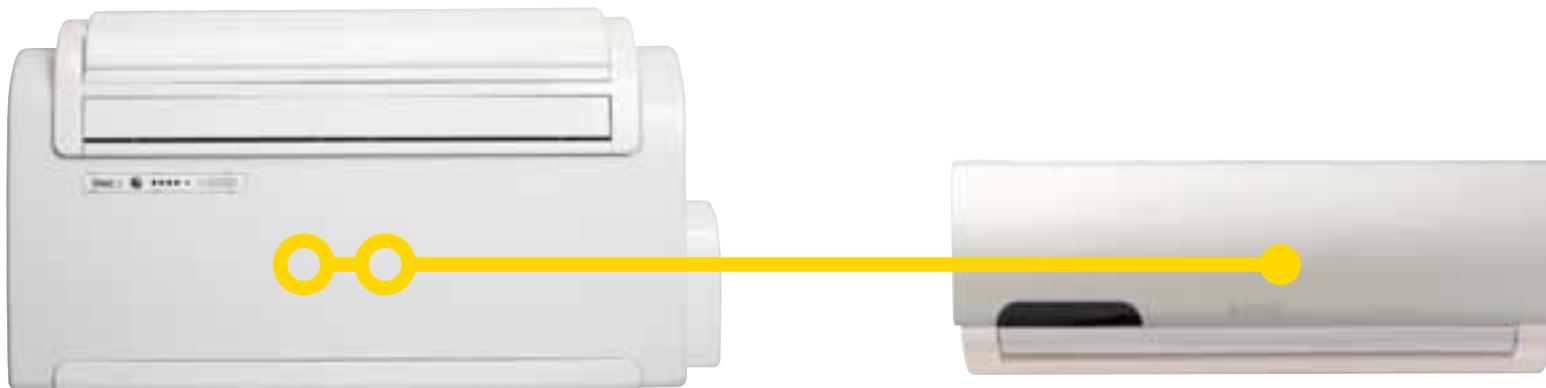

CLIMATIZADOR FIJO MULTIAMBIENTE, SIN UNIDAD EXTERIOR

UNICO TWIN - MASTER cód. 01273

CARACTERÍSTICAS

Capacidad frigorífica: 2,6 kW

Capacidad en función HP (bomba de calor): 2,5 kW

Versatilidad de instalación: Instalación mural en zona alta o baja

Posibilidad de instalación en cristal*.

Sencillez de instalación: Unico Twin se instala completamente desde el interior en pocos minutos.

Amplio deflector para una difusión homogénea del aire en el ambiente

UNICO TWIN - WALL cód. 01274

CARACTERÍSTICAS

Capacidad frigorífica: 2,5 kW

Capacidad en función HP (bomba de calor): 2,2 kW

Hasta el 15%** más silencioso.

*Instalación en cristal posible previa utilización de específico panel autoportante

**Tests internos de laboratorio confirman una reducción del ruido respecto a los sistemas tradicionales Double Duct Olimpia Splendid



NO OUTDOOR UNIT

La tecnología patentada de Unico ha hecho posible compactar en una única unidad lo que tradicionalmente está dividido en dos, motor exterior fuera y split dentro, respetando plenamente el espíritu originario de los edificios, en una integración arquitectónica total y con una considerable simplificación del diseño. En el exterior del edificio se ven sólo dos rejillas para la aspiración y la expulsión del aire.



TWIN TECHNOLOGY

Gracias a la tecnología TWIN se realiza la climatización bi-ambiente en una integración estética total con el edificio, con una considerable simplificación del diseño. La tecnología TWIN permite utilizar las dos unidades (unidad Master y unidad Wall) de forma conjunta o separada en base a las exigencias, tanto en modo calefacción como en modo refrigeración.



PURE SYSTEM 2

Un sistema multi-filtración que combina un filtro electrostático (anula las pequeñas partículas como humo, polvo, polen, pelos de animales, ayudando a prevenir reacciones alérgicas) con el filtro de carbón activo (elimina los malos olores y vuelve inactivos eventuales gases nocivos para la salud).



WARM SYSTEM

Climatizador con bomba de calor. Gracias a esta función es posible calentar y sustituir la calefacción tradicional en las temporadas intermedias o potenciarla.

FUNCIONES DE SISTEMA

Función de ventilación

Función de deshumidificación

Función Auto: modula los parámetros de funcionamiento en relación con la temperatura del ambiente

Función Sleep: aumenta gradualmente la temperatura programada y garantiza una emisión reducida de ruido para un mayor bienestar nocturno.

CARACTERÍSTICAS DE SISTEMA

Funcionamiento autónomo o combinado: si se elige el funcionamiento contemporáneo, las dos unidades comparten la potencia disponible. *

Doble clase A

Gas ecológico R410A

Mando a distancia multifunción

Timer 24h

Gracias al mantenimiento de la misma distancia entre ejes de los orificios de entrada y de salida del aire, Unico Twin Master puede sustituir fácilmente los modelos Unico instalados anteriormente.

* En el funcionamiento contemporáneo, las unidades interiores son reguladas a la mínima velocidad

DATOS TÉCNICOS