





## ESTUFAS


Para complementar o sustituir  
la calefacción del hogar



## Gama

De gas o de pellets, todas rigurosamente made in Italy

		Potencia térmica			
		Hasta 5000W		Más de 5000W	
Tecnología	GAS	 Stovy	 Stovy Infra		
	PELLET			 Mia 2 9	 Mia 2 11

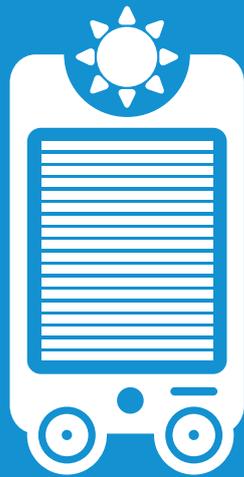

Estufas de gas

# STOVY

Estufas catalíticas de 3100W, 100 % Made in Italy, 100 % seguras



## MADE IN ITALY

Seguridad y calidad garantizadas.



## SAFETY X 2

Doble sistema de seguridad: analizador de atmósfera que interviene apagando automáticamente la estufa si el porcentaje de anhídrido carbónico alcanza el 1,5% y que interrumpe el suministro del gas en caso de apagado accidental.



## IMQ MARK

Garantía IMQ: la marca de seguridad IMQ es expedida por el Instituto Italiano de la marca de calidad y garantiza la conformidad a los requisitos de seguridad de un producto y de los materiales de que está compuesto.

## CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica max. 3100 W  
3 niveles de potencia (2000 - 2500 - 3100 W)  
Alimentación: GLP (GAS LICUADO DE PETROLEO)  
Estructura de acero pintado  
Compartimento porta bombona de 15 kg  
Garantía IMQ  
Regulador de presión  
Llave de paso con válvula  
Manguera de gas y regulador de presión incluidos  
Volumen máximo calefactable: 80 m<sup>3</sup>

		STOVY
CÓDIGO PRODUCTO		99373
EAN CÓDIGO		8021183996715
Alimentación		GPL
Presión de alimentación gas	mbar	30-37
Caudal térmico nominal - Pn (máx-med-mín)	kW	3,1 - 2,5 - 2
Consumo (máx-med-mín)	g / h	210 - 180 - 150
Volumen calentable (máx)	m³	80
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	780 x 430 x 330
Peso	kg	11,3
Peso (sin embalaje)	kg	10,1
Potencia resistencia eléctrica	W	-
Tecnología de infrarrojos		-
Válvula gas de seguridad		√
Regulador de presión		√
Termostato de ambiente		-
Estructura de acero		√
Quemador piloto		√
Sistema de seguridad con analizador de atmósfera		√
Ruedas giratorias		√
Encendido piezoeléctrico		√
Fijación a la pared		-
Ventilador		-
Indicador luminoso		-

# STOVY INFRA

Estufas catalíticas infrarrojas de 4200W, 100 % made in Italy, 100 % seguras



## MADE IN ITALY

Seguridad y calidad garantizadas.



## SAFETY X 2

Doble sistema de seguridad: analizador de atmósfera que interviene apagando automáticamente la estufa si el porcentaje de anhídrido carbónico alcanza el 1,5% y que interrumpe el suministro del gas en caso de apagado accidental.



## IMQ MARK

Garantía IMQ: la marca de seguridad IMQ es expedida por el Instituto Italiano de la marca de calidad y garantiza la conformidad a los requisitos de seguridad de un producto y de los materiales de que está compuesto.



## INFRARED TECHNOLOGY

Para calentar de forma rápida y eficiente, la unidad radiante está compuesta por varias placas de cerámica, que se pueden gestionar independientemente y que son capaces de emitir diferentes potencias de calor. Además, gracias a la tecnología de infrarrojos, el calor no se dispersa en el ambiente: la energía infrarroja no calienta el aire sino solo las superficies, permitiendo un considerable ahorro en el consumo.

## CARACTERÍSTICAS

Potencia térmica máx 4200 W

3 niveles de potencia (1400 - 2800 - 4200 W)

Alimentación: GPL

Estructura de acero pintado

Compartimiento capacidad botella 15 kg Garantizada IMQ

Regulador de presión

Grifo con válvula Se suministra la tubería de gas y el regulador de presión

Volumen máximo que se puede calentar: 120 m<sup>3</sup>

		STOVY INFRA
CÓDIGO PRODUCTO		99372
EAN CÓDIGO		8021183995619
Alimentación		GPL
Presión de alimentación gas	mbar	30 - 37
Caudal térmico nominal - Pn (máx-med-mín)	kW	4,2 - 2,8 - 1,4
Consumo (máx-med-mín)	g / h	300 - 190 - 110
Volumen calentable (min - máx)	m³	120
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Prof.)	mm	780 x 430 x 330
Peso	kg	13,6
Peso (sin embalaje)	kg	12,4
Potencia resistencia eléctrica	W	-
Tecnología de infrarrojos		✓
Válvula gas de seguridad		✓
Regulador de presión		✓
Termostato de ambiente		-
Estructura de acero		✓
Quemador piloto		✓
Sistema de seguridad con analizador de atmósfera		✓
Ruedas giratorias		✓
Encendido piezoeléctrico		✓
Fijación a la pared		-
Ventilador		-
Indicador luminoso		-